


Соленоидные замки для стеклянных дверей iBolt-401 Glass и iBolt-402 Glass



- Компактный размер.
- Предназначен для установки на стеклянные двери (толщина 9мм ~ 12мм).
- Корпус из нержавеющей стали и анодированного алюминия.
- Микроконтроллер управления замком позволяет предотвратить ошибки в работе и снизить температуру замка.
- Запас прочности механики более чем 200 000 открытий.
- Датчик положения двери.

iBolt-402 Glass – это нормально-открытый замок, т.е. он разблокируется при отключении питания и блокируется при его наличии, а iBolt-401 Glass – нормально-закрытый, т.е. он разблокируется при подаче питания и блокируется при отключении.


Технические характеристики:

Модель:	iBolt-401 Glass	iBolt-402 Glass
Тип замка:	Нормально-закрытый	Нормально-открытый
Напряжение питания:	DC 12 В	
Потребляемый ток: в режиме ожидания	150мА/12В	
в момент открытия	1000мА/12В	
Время задержки:	0, 3, 6 или 9 сек.	
Диапазон рабочих температур:	от -10 до +55 °C	
Размер ригеля:	длина 16мм, диаметр 12мм	
Размеры замка:	150x36x41мм	
Размеры ответной части:	150x36x41мм	

Габаритные размеры:



Подключение и установка:




Красный	+
Коричневый	-
Оранжевый	Кнопка открытия
Белый	COM
Синий	Н.О.

DC 12В

Для подключения кнопки открытия замка (Н.О. без напряжения)





Датчик положения двери.
Максимальная нагрузка 0.25А при DC 30В
Для большей нагрузки использовать внешнее реле.

Соленоидные замки для стеклянных дверей iBolt-401 Glass и iBolt-402 Glass

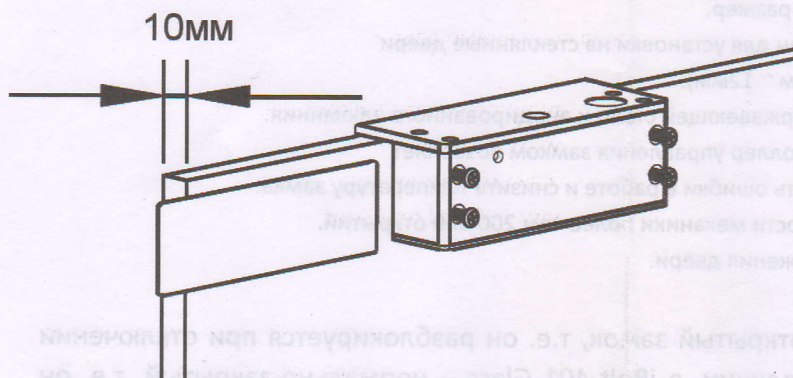


Когда толщина двери меньше чем 10мм,
необходимо использовать прокладку.

Задержка автоматического закрывания

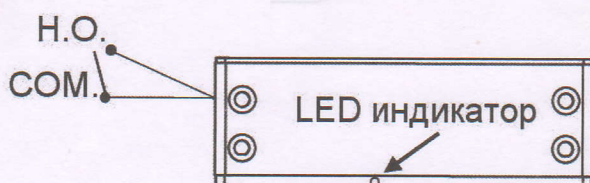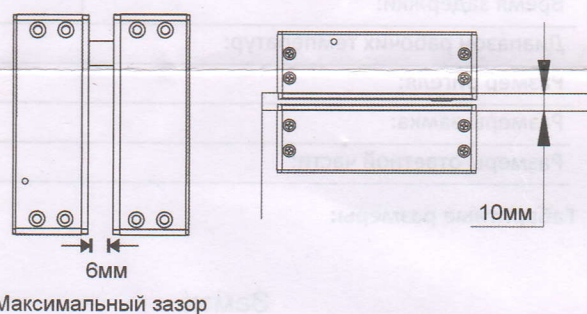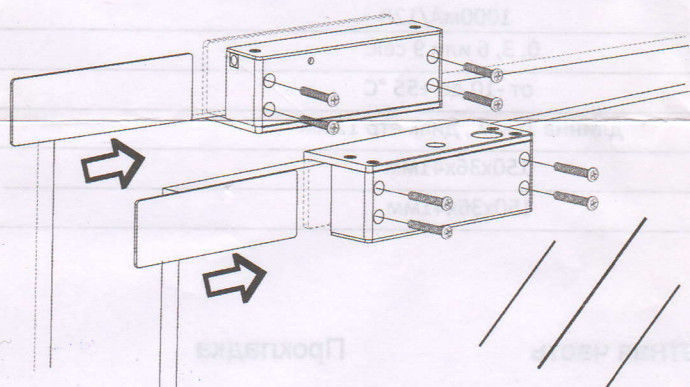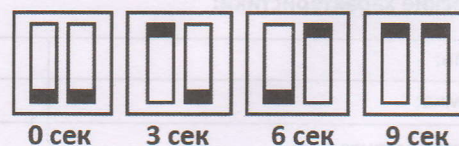

Когда дверь открыта и ригель замка убран,
размыкаются контакты датчика положения
двери Н.О. и COM.
Индикатор горит красным.

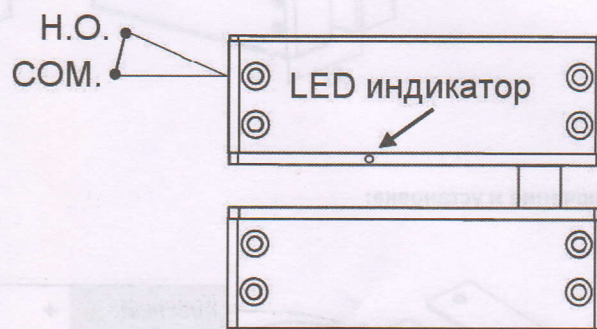

Когда дверь закрыта и ригель замка выдвинут, замыкаются
контакты датчика положения двери НО. и COM.
Индикатор горит зеленым.