





Продуктовая линейка Baseline

KeyPad Plus Jeweller

Беспроводная клавиатура с сенсорными кнопками, поддерживающая аутентификацию с помощью Pass, Tag и кодов

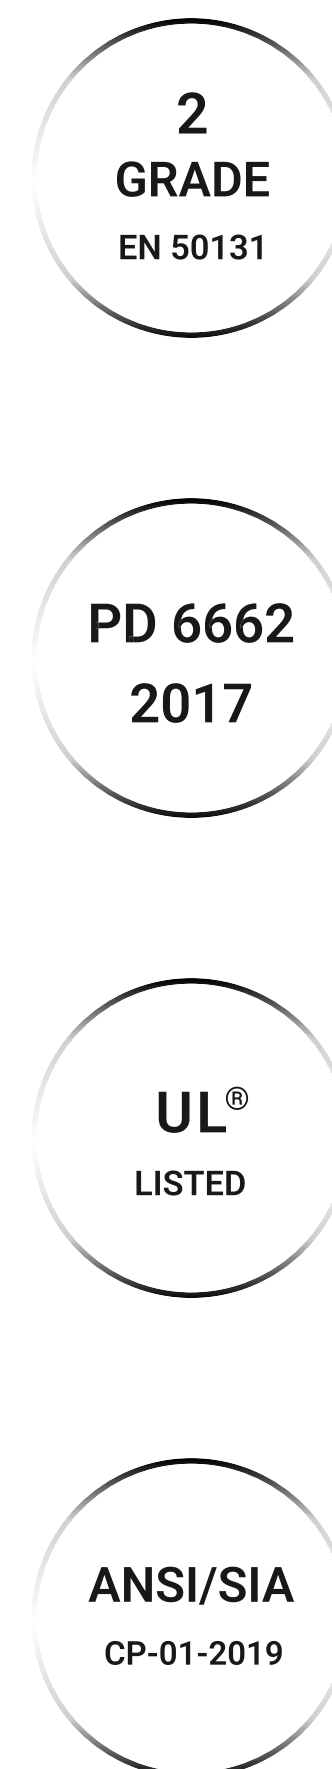

Бесконтактная аутентификация

- Поддержка устройств доступа Ajax: Pass и Tag
- Технология DESFire® для быстрой и безопасной аутентификации
- Одно устройство Tag или Pass контролирует до 13 систем безопасности
- Карточка Pass и брелок Tag защищены от копирования




Усиленная безопасность на объекте

- Коды принуждения, позволяющие имитировать снятие системы с охраны и отправлять тихую тревогу охранной компании
- Встроенная тревожная кнопка
- Возможность глушить синхронные тревоги пожарных датчиков с помощью кнопки «Функция»
- Автоматическое пробуждение во время задержки на вход¹




Защита от саботажа

- Тревога тампера для оповещения о попытке снять устройство с крепления
- Аутентификация клавиатуры для защиты от подлога
- Обнаружение потери связи между клавиатурой и хабом
- Защита от получения доступа к системе через сторонние устройства

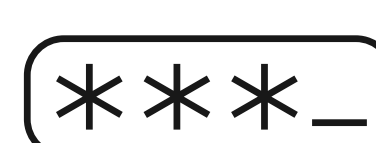


Коды доступа

- Коды клавиатуры, коды пользователей, коды для незарегистрированных пользователей и коды для ГБР
- Удаленное управление кодами и правами доступа
- Защита от подбора кода



Jeweller Технология связи

- Радиосвязь между клавиатурой и хабом или ретранслятором на расстоянии до 1700 м (5550 футов) при отсутствии преград
- Шифрование данных
- Регулярные опросы устройство–хаб для определения текущего состояния



Простой монтаж


- Добавление на хаб через QR-код.
- Удаленное управление и настройка в приложениях Ajax
- Крепежная панель SmartBracket для простого монтажа без разборки корпуса устройства

Линейки продуктов **Superior, Fibra** и **Baseline** полностью совместимы. Это позволяет создавать системы практически любой конфигурации и реализовывать проекты с самыми разнообразными требованиями.

Соответствие стандартам EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304	Совместимость Хабы Hub (4G) Jeweller Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Ретрансляторы все ретрансляторы радиосигнала Ajax	Связь с хабом или ретранслятором Технология связи Jeweller Диапазоны частот 866,0—866,5 МГц 868,0—868,6 МГц 868,7—869,2 МГц 905,0—926,5 МГц 915,85—926,5 МГц 921,0—922,0 МГц Зависит от региона продаж Дальность связи до 1700 м до 5550 футов При отсутствии преград	Возможности Бесконтактный доступ до 200 карт и брелоков Коды доступа до 200 персональных кодов ² для пользователей системы Ajax до 99 кодов ² для незарегистрированных пользователей 1 код клавиатуры Коды принуждения до 200 персональных кодов принуждения ² 1 общий код принуждения Кнопка «Функция» работает в режиме тревоги или глушения синхронной тревоги пожарных датчиков Автоматическое пробуждение при задержке на вход ¹
Питание Элемент питания 4 батареи AA (предустановлены) Время работы от батарей до 3,5 лет	Монтаж Диапазон рабочей температуры от -10 °C до +40 °C от 14 °F до 104 °F Допустимая влажность до 75%	Корпус Цвет белый, черный Размеры 165 × 113 × 20 мм 6,5" × 4,45" × 0,79" Вес 267 г 9,42 унции Тампер	Комплектация KeyPad Plus Jeweller 4 батареи AA/FR6 (предустановлены) Крепежная панель SmartBracket Монтажный комплект Краткая инструкция

¹ Функцию Автоматическое пробуждение при задержке на вход поддерживают клавиатуры KeyPad Plus Jeweller с версией прошивки, начиная с 5.60.7.0, а также хабы с версией OS Malevich, начиная с 2.19.

² Количество кодов, которые поддерживает клавиатура KeyPad Plus Jeweller, зависит от модели хаба.

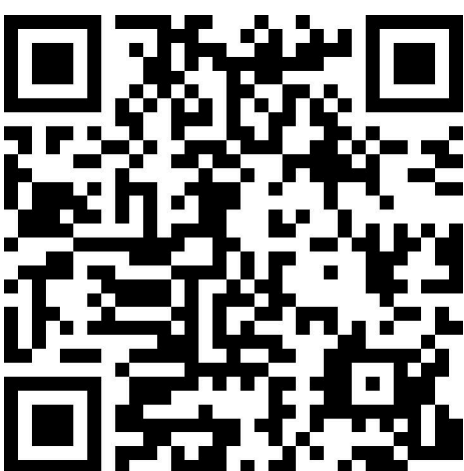

Подробная информация доступна по QR-коду или ссылке:
ajax.systems/support/devices/keypad-plus

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems