





Турникеты
Ограждения
Калитки
Картоприёмники

Т05 РЕСТАВЛИНГ

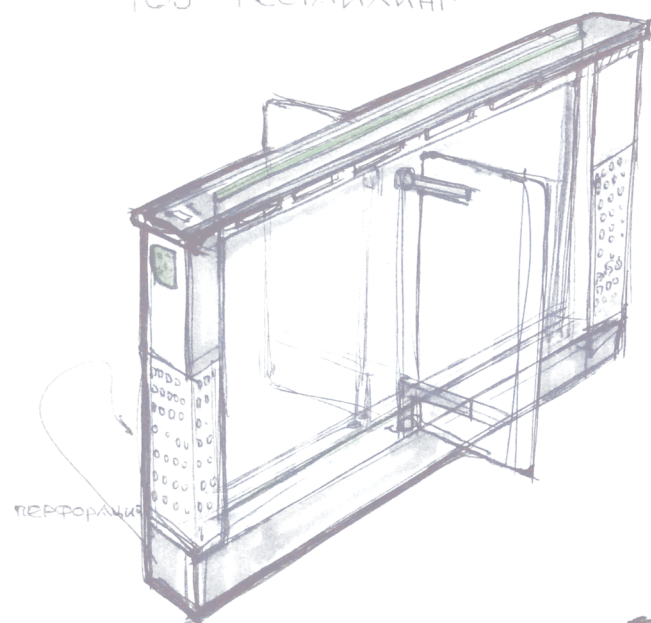


перфорация

перфорация

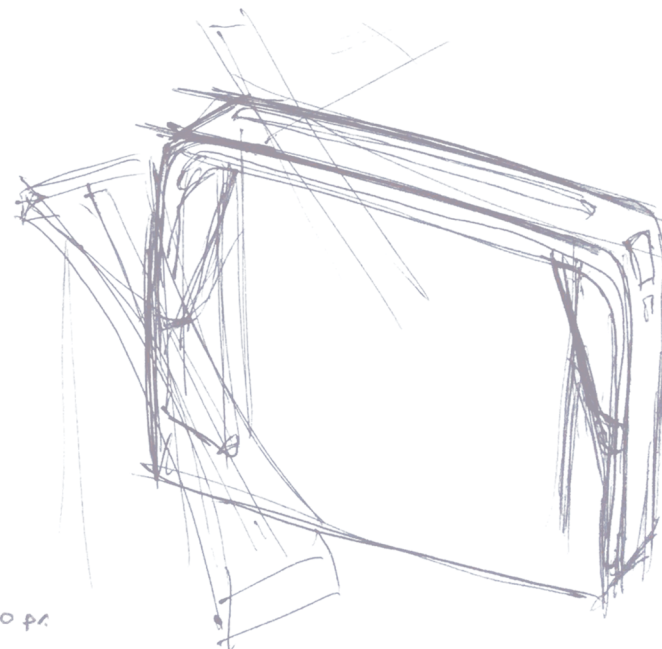

перфор

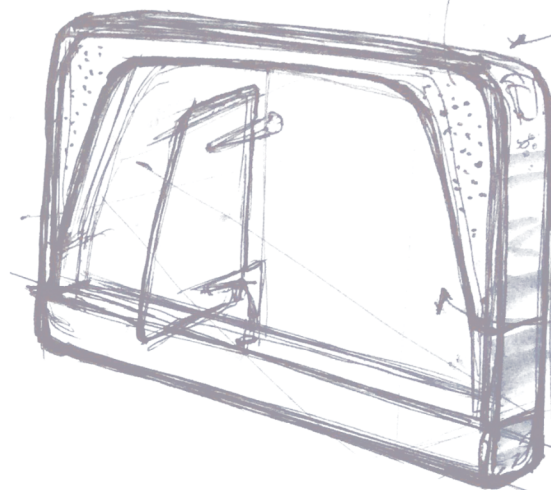

стекло

Oxgard — это нечто большее, чем турникет, это пропуск в безопасный и свободный мир возможностей от уверенности в качестве исполнения до уровня сервиса и поддержки.

Продукция Oxgard выпускается в Санкт-Петербурге с 2004 года. За это время мы заслужили доверие партнеров и клиентов не только в России, но и более, чем в 20-и странах мира, куда поставляется наша продукция.

парк оборудования
более

300
станков

ассортимент-
выше

10 000
наименований

более

100 000
ежегодно производимых
изделий

более

200
сотрудников

более

9 000
довольных клиентов


собственная производственная
площадка

35 000 м²

Наши преимущества:




**20 ЛЕТ НА
РЫНКЕ**




**НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**




**КОНКУРЕНТНАЯ
ЦЕНА**



ОБУЧЕНИЕ



**ПОЛНЫЙ
ЦИКЛ**



**КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА**



**ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ
РАЗРАБОТКИ**



ТЕХПОДДЕРЖКА



Содержание

Турникеты - триподы	
Турникет Cube C-04	4
Турникет Cube C-05	5
Турникет Cube C-21	6
Моторизованные триподы	7
Запатентованная технология складывания планок	8
Турникет Praktika T-01	9
Турникет Praktika T-02	10
Турникет Praktika T-02-A	11
Турникет Praktika T-03	12
Турникет Praktika T-03-D	13
Турникеты - с распашными створками	14
Формирование проходной из модулей турникетов	15
Турникет Praktika T-04	17
Турникет Praktika T-05	18
Турникет Praktika T-06	20
Турникет Praktika T-07	23
Турникет Praktika T-08	24
Турникет Praktika T-08-LED	26
Идентификаторы прохода	27
Электронная проходная	28
Quick Line QL-04	29
Quick Line QL-05	30
Кастомизация	32
Картоприемники	34
Praktika K-01	36
Quick Line K-02	37
Турникеты - полноростовые	38
Полноростовой турникет Praktika T-10	39
Полноростовой турникет Praktika T-10 DP	40
Полноростовой турникет Cube C-10	41
Полноростовой турникет Quick Line QL-10	43
Полноростовой турникет Quick Line QL-10 DP	44
Калитки	46
Моторизованные	47
Механические	50
Ограждения	54



Турникеты триподы

В современном мире вопросы организации контроля доступа приобретают особое значение. Надежные и функциональные пропускные системы обеспечивают безопасность, рационально управляя людскими потоками. Одним из популярных решений является турникет-трипод.

Простая и надежная конструкция из трёх поворотных планок, закреплённых на центральной стойке, делает применение трипода практически универсальным.

В зависимости от задач, можно выбрать **электромеханический** или **моторизованный** вариант. Первый обеспечивает ручное управление, второй осуществляет проворот планки с помощью электромотора.

Cube C-04

турникет



Описание

- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей и окрашенной стали
- светодиодная подсветка корпуса и считывателей
- индикация прохода
- механическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае пропадания питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- встроенный картоприемник на 500 карт
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 40 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 565-595 мм



патент



чел/мин



направления проходов



режим температур




механическая антипаника



электромеханика



картоприемник

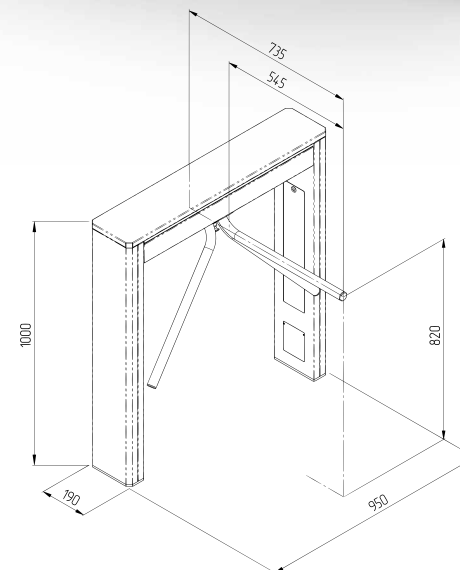

Cube C-05

турникет

Описание


- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей и окрашенной стали
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае пропадания питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 20 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 565-595 мм

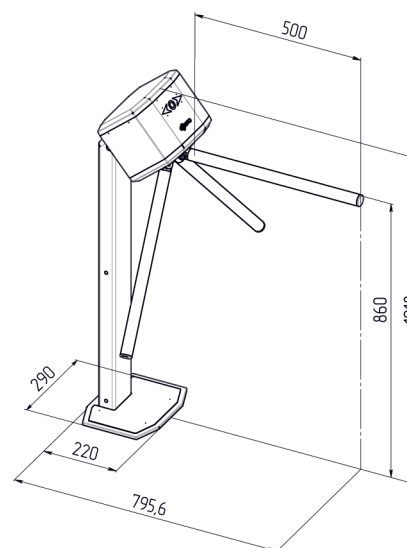

Cube C-21

турникет



Описание



- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из окрашенной стали
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае пропадания питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики



- питание 12 В
- мощность 20 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 565-595 мм

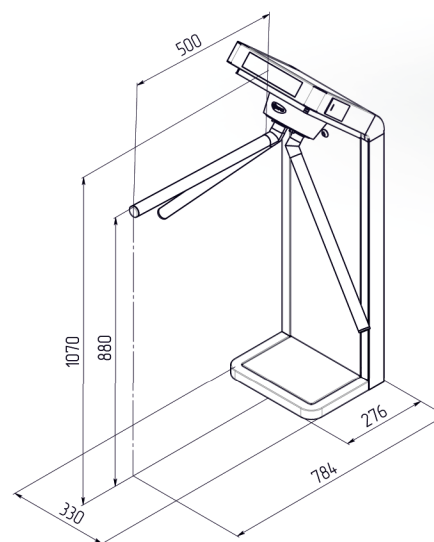



Моторизованные триподы


Моторизованный привод обеспечивает плавное и точное управление. Электроника самостоятельно определяет направление движения пользователя, после чего доворачивает планку для комфортного прохода.

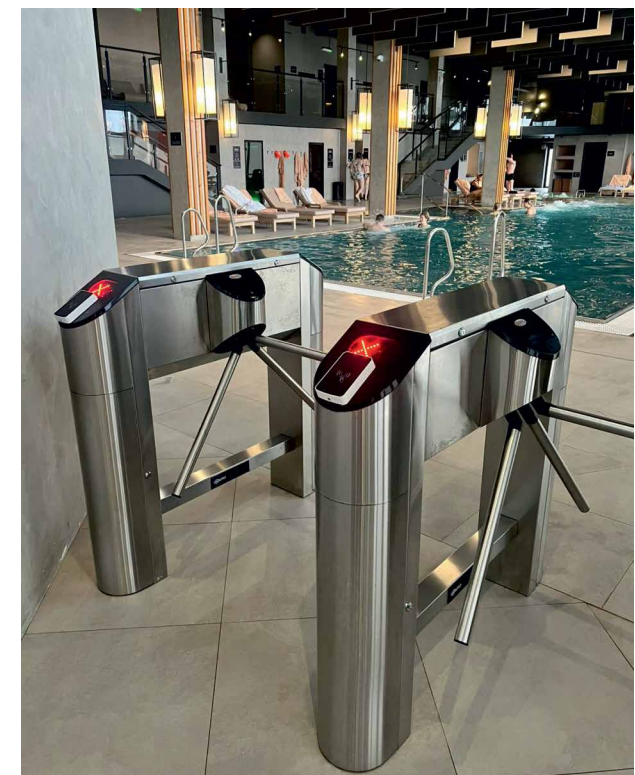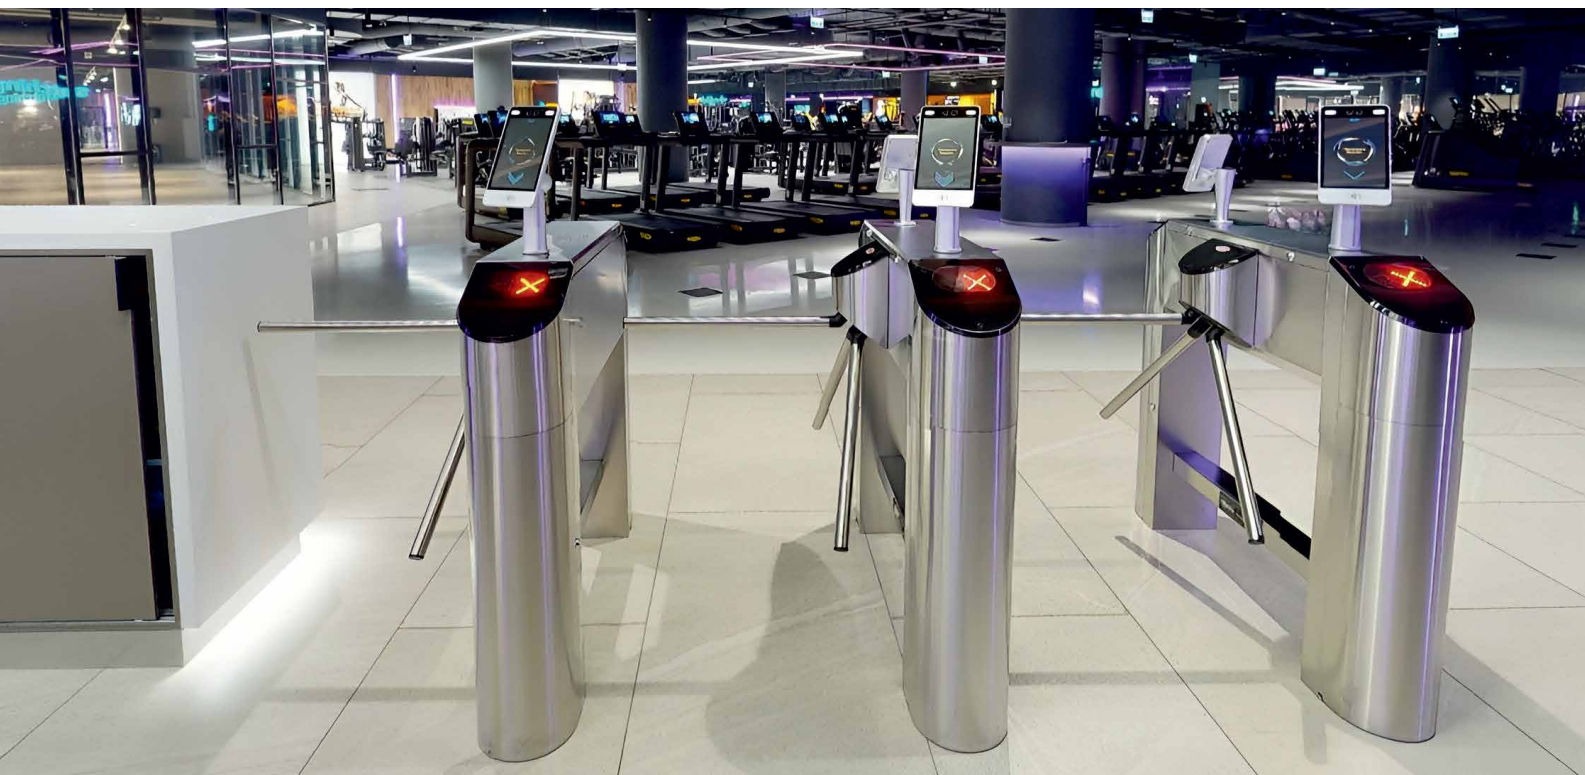

Запатентованная технология складывания планок

Режим «**Антипаника**» в турникетах — это специальный режим работы, при котором все преграждающие элементы устройства мгновенно разблокируются или убираются, обеспечивая беспрепятственный проход людей.

Все турникеты **Oxgard** поддерживают режим ручной или автоматической «**Антипаники**», а моторизованные турникеты **Oxgard** серии **Praktika** обладают уникальной запатентованной технологией складывания планок по кругу, что позволяет в аварийном случае освободить максимальное пространство для прохода людей.



Praktika T-01

турникет

Описание



- моторизованный турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышка из искусственного камня
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае пропадания питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 535-565 мм

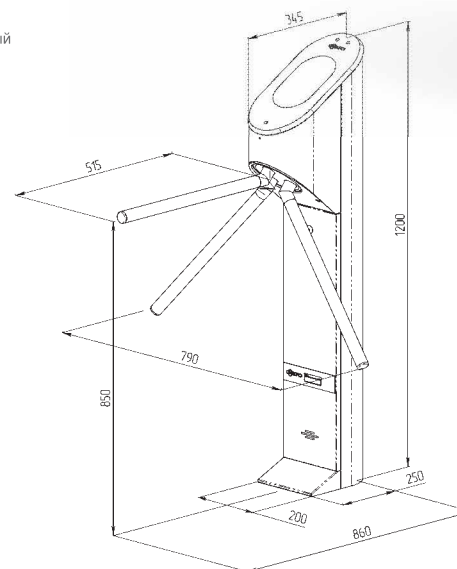

Praktika T-02

турникет



Описание

- моторизованный тумбовый турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышки из искусственного камня
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае пропадания питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- встроенный картоприемник на 500 карт
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 535-565 мм



патент



чел/мин



направления
проходов



+40
+1
режим
температур



автоматическая
антипаника




моторизованный
турникет



картоприемник



сканер
штрихкода

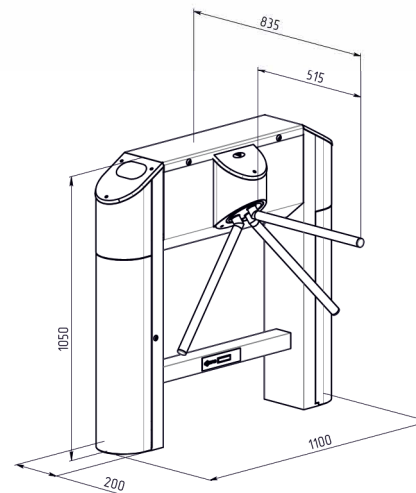

Praktika T-02-A

турникет

Описание

- моторизованный тумбовый турникет со встроенным электронным управлением
- уличное исполнение под навесом
- корпус из нержавеющей стали
- крышки из искусственного камня
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае пропадания питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от -40°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 535-565 мм



патент



чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур



относительная
влажность




автоматическая
антипаника



моторизованный
турникет



сканер
штрихкода

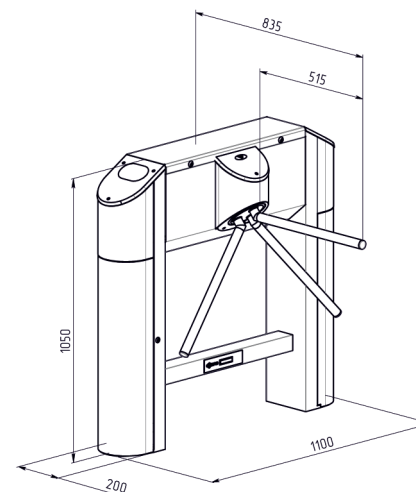

Praktika T-03

турникет



Описание



- моторизованный тумбовый турникет со встроенным электронным управлением
- декорирован стеклянными вставками
- корпус из нержавеющей стали
- крышки из искусственного камня
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае пропадания питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- встроенный картоприемник на 500 карт
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 535-565 мм

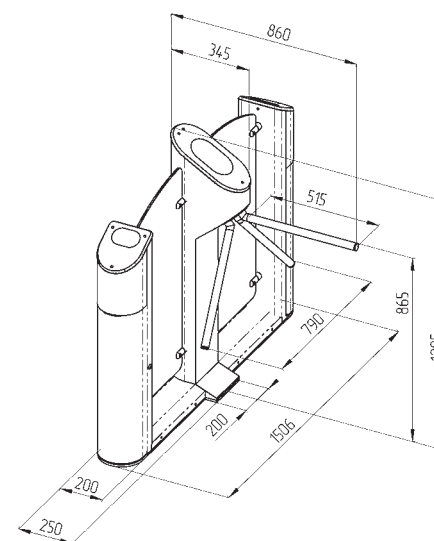

Praktika T-03-D

турникет

Описание

- моторизованный тумбовый турникет со встроенным электронным управлением
- позволяет сформировать два прохода
- декорирован стеклянными вставками
- корпус из нержавеющей стали
- крышки из искусственного камня
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае пропадания питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- планки в комплекте
- 2 пульта дистанционного управления в комплекте

Опции


- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- встроенный картоприемник на 500 карт
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 120 Вт
- количество направлений прохода 4
- пропускная способность в режиме однократного прохода 60 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 120 чел/мин на 2 прохода
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 на каждый проход
- ширина формируемого прохода 535-565 мм



патент



чел/мин



направления проходов



+1 режим температур



автоматическая антипаника





моторизованный турникет



картоприемник



сканер штрихкода

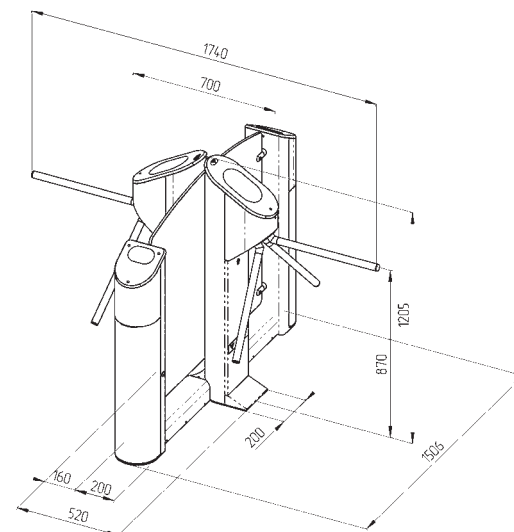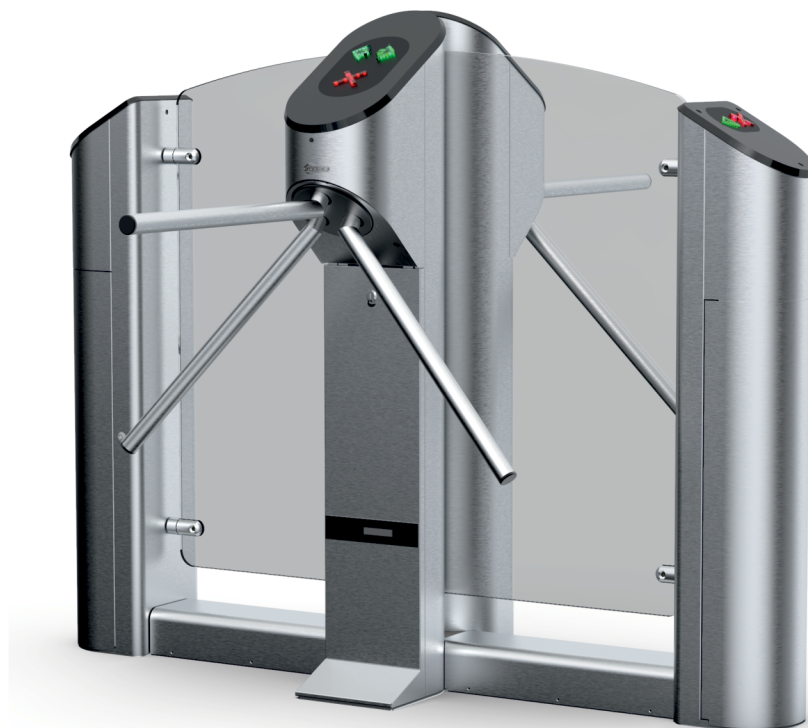



Турникеты

с распашными створками

Самым современным и комфортным решением для организации контроля доступа является распашной турникет. Препраждая проход стеклянными створками, турникет обеспечивает более широкое пространство для движения людей, что позволяет пройти с багажом, коляской или детьми, а также пронести груз.

Распашные турникеты подходят для мест с высокой проходимостью, где требуется удобный и быстрый доступ.




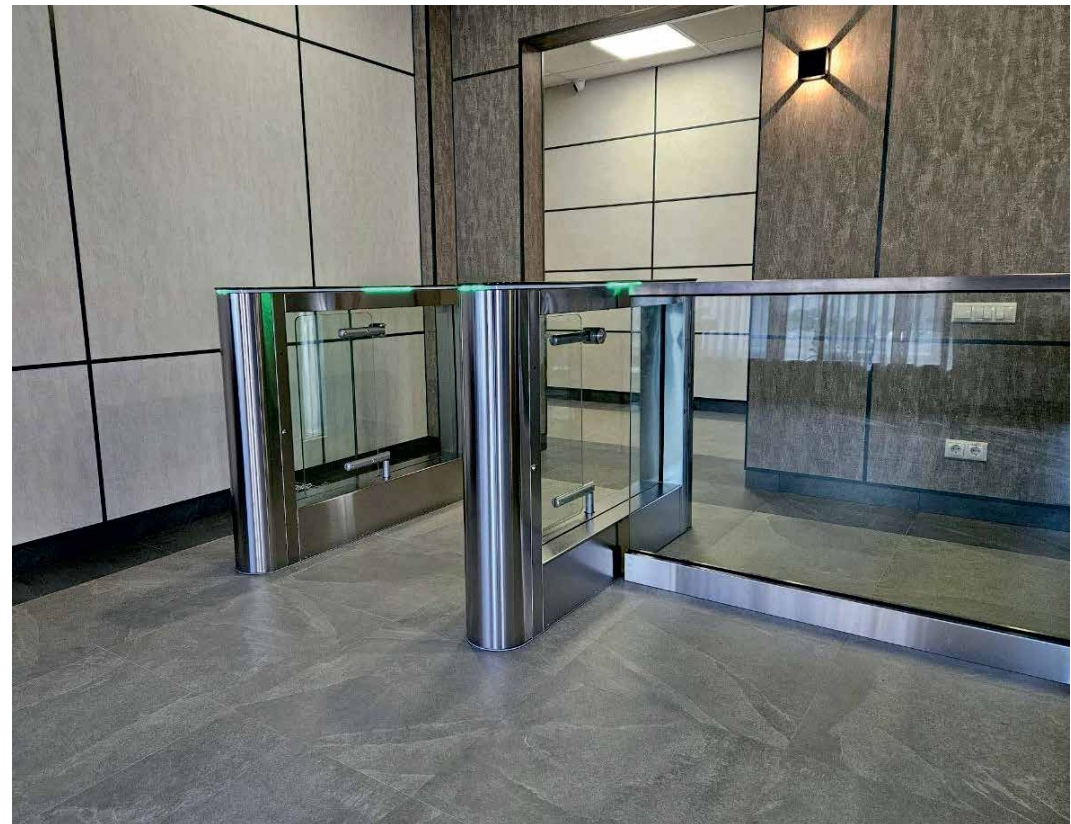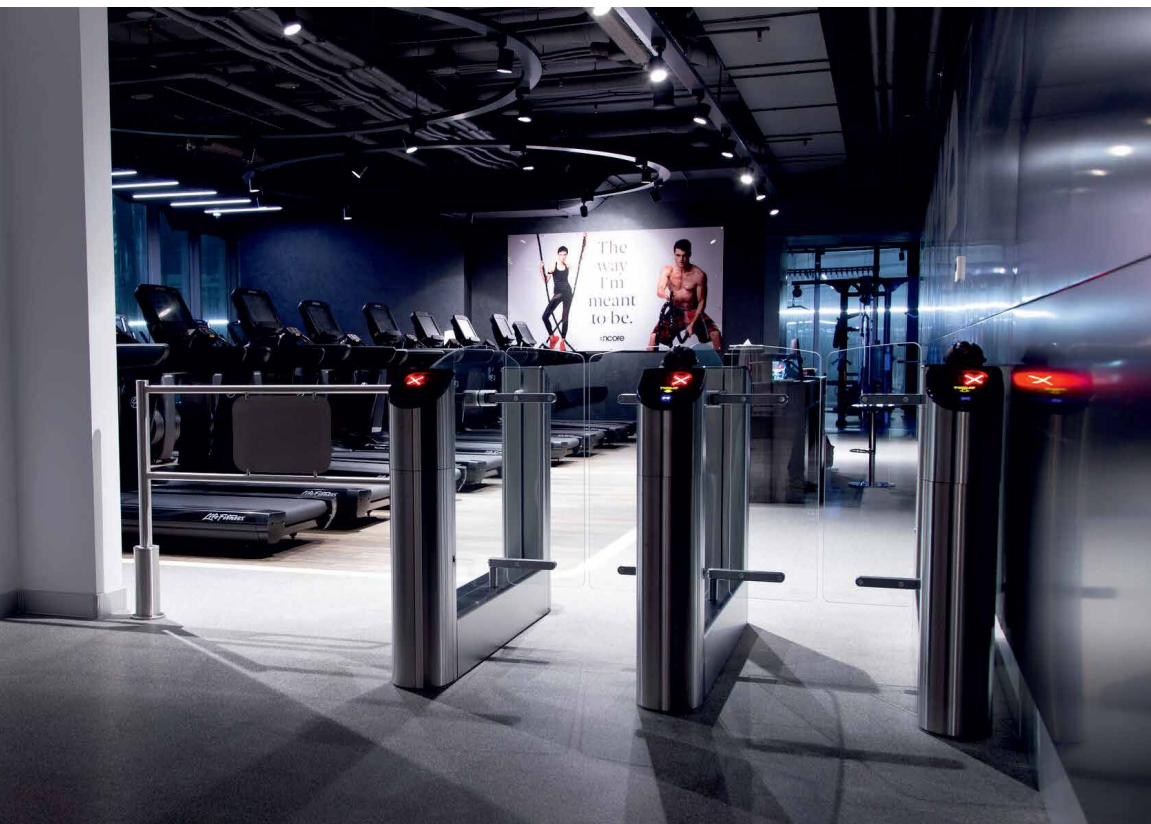

Конструкция распашного турникета **Ovgard** образует одну или несколько зон прохода с помощью модулей.

Модули бывают двух видов: крайний и центральный. Для организации одного прохода потребуется два крайних модуля. Для нескольких проходов используются как крайние, так и центральные модули.

Формирование проходной из модулей турникетов

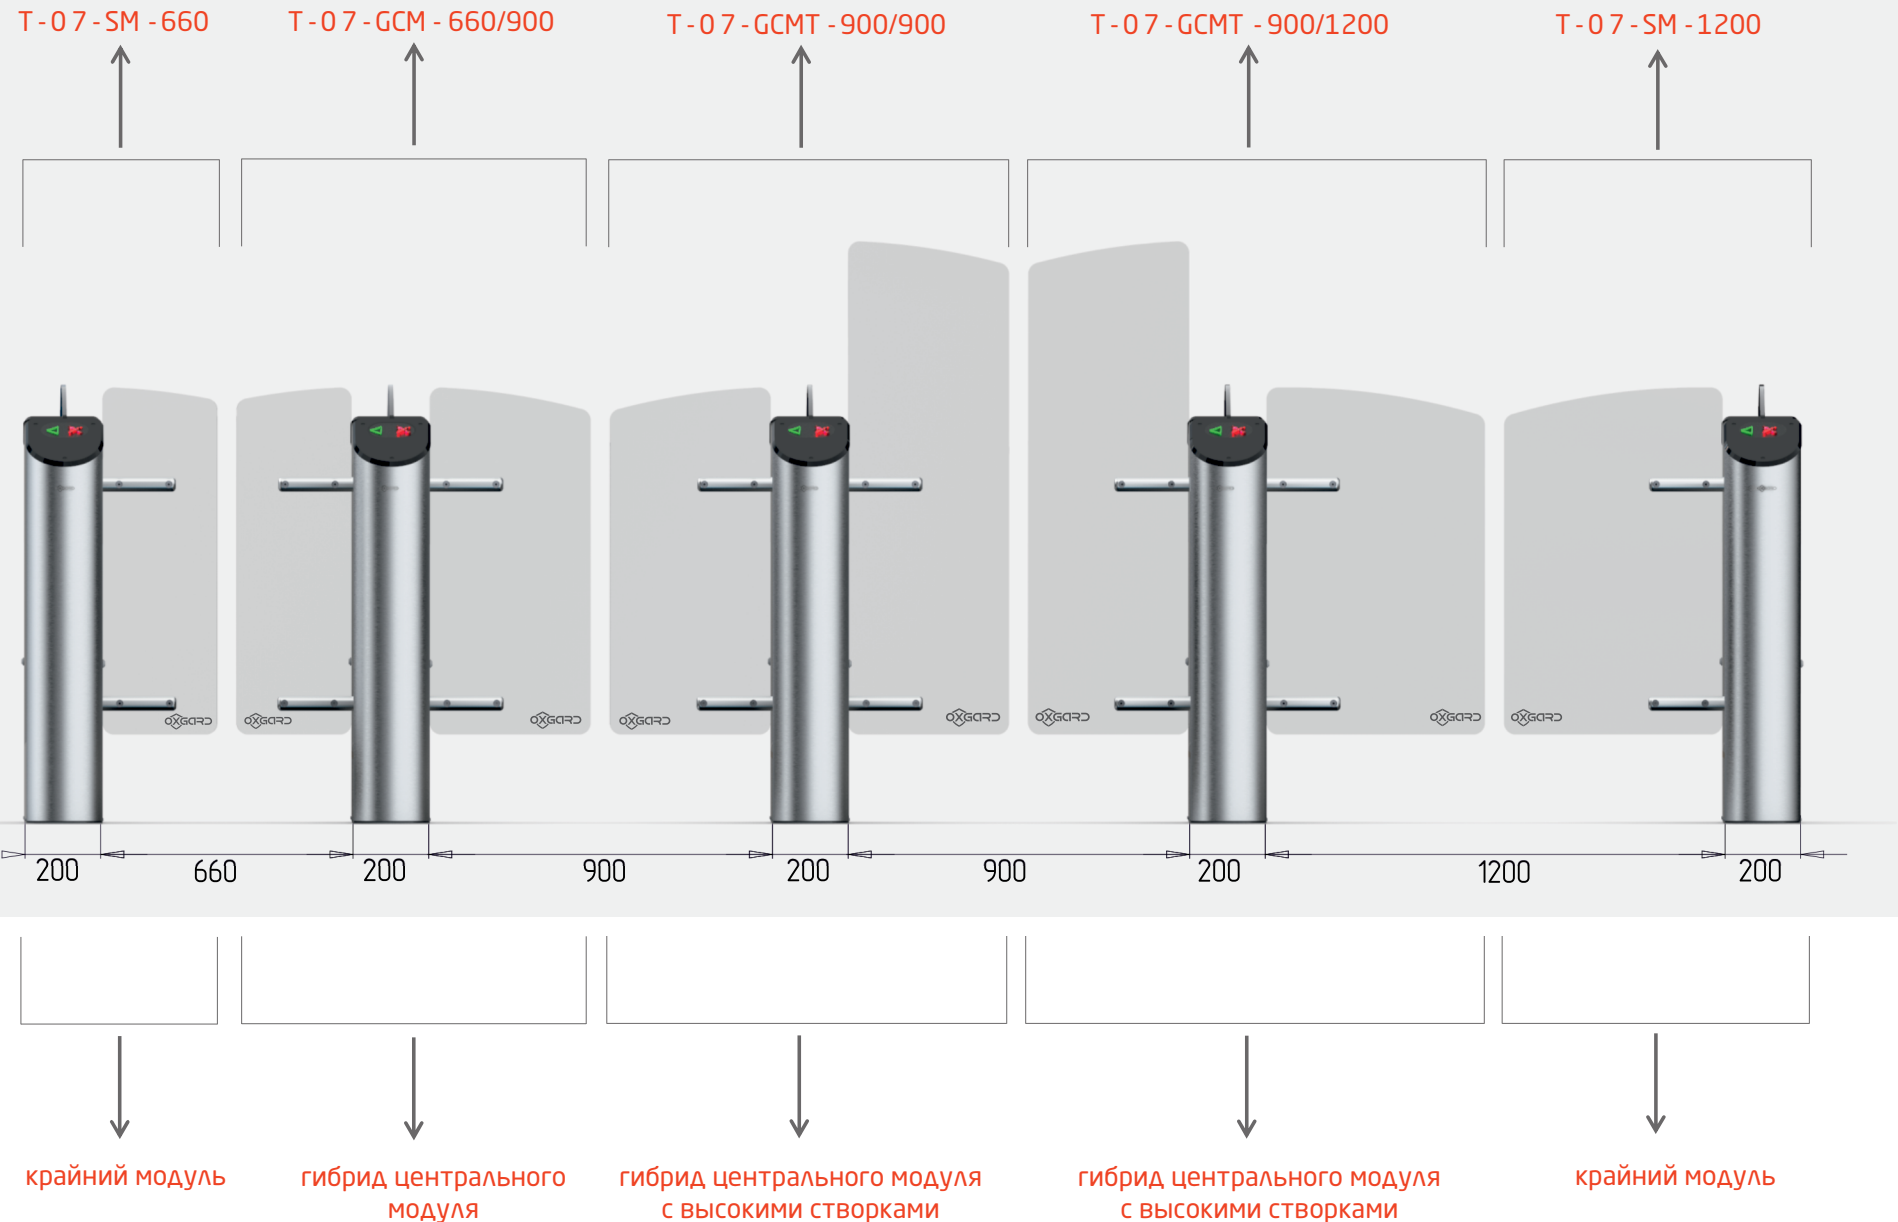

Praktika T-04

турникет

Описание

- моторизованный тумбовый турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышки из искусственного камня
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- створки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- встроенный картоприемник на 500 карт
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт крайний модуль
- мощность 120 Вт центральный модуль
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 660 или 900 мм



патент



чел/мин



направления
проходов



режим
температур



автоматическая
антипаника




моторизованный
турникет



картоприемник



сканер
штрихкода

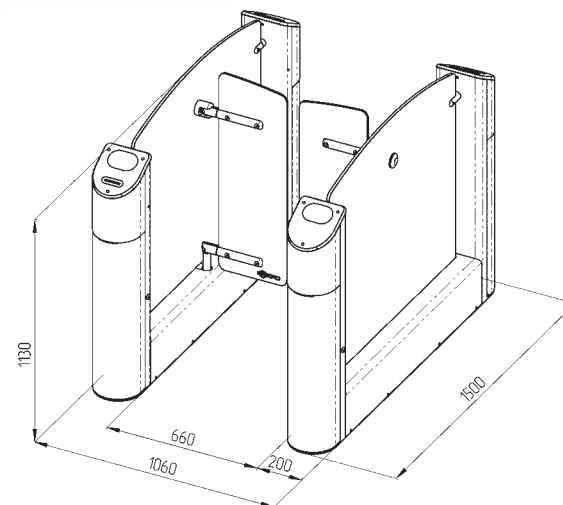



Многофункциональный миграционный центр, г. Москва

Praktika T-05

турникет

Описание

- моторизованный тумбовый турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышки из искусственного камня
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- створки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- встроенный картоприемник на 500 карт
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт крайний модуль
- мощность 120 Вт центральный модуль
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 660 или 900 мм



патент



чел/мин



направления
проходов



+40
+1
режим
температур



автоматическая
антипаника




моторизованный
турникет



картоприемник



сканер
штрихкода

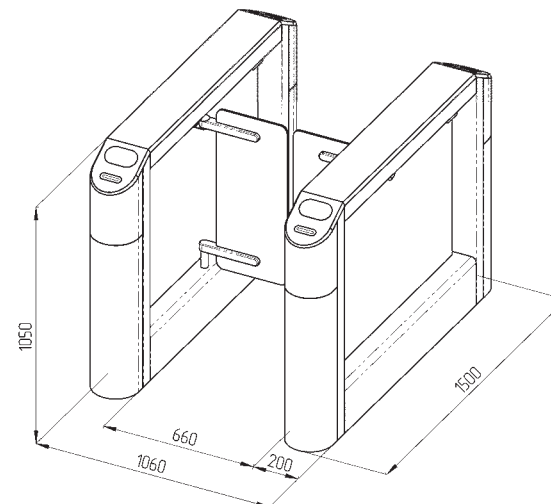



Фитнес-центр, г. Москва



Преимущества турникетов Т-06 и Т-07

- режим свободного прохода в заданном направлении, с запретом несанкционированного прохода во встречном направлении
- удлиненный корпус 1900 мм
- максимальная ширина прохода 1200 мм
- возможность прохода с багажом
- дополнительная защита от блокировки створок



Praktika T-06

турникет



Описание

- моторизованный тумбовый турникет со встроенным электронным управлением
- удлиненный корпус из нержавеющей стали
- крышки из искусственного камня
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- створки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- встроенный картоприемник на 500 карт
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 24 В
- мощность 240 Вт крайний модуль
- мощность 480 Вт центральный модуль
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 660, 900, 1200 мм



патент



чел/мин



направления
проходов



+40
+1
режим
температур



автоматическая
антипаника




моторизованный
турникет



картоприемник



сканер
штрихкода

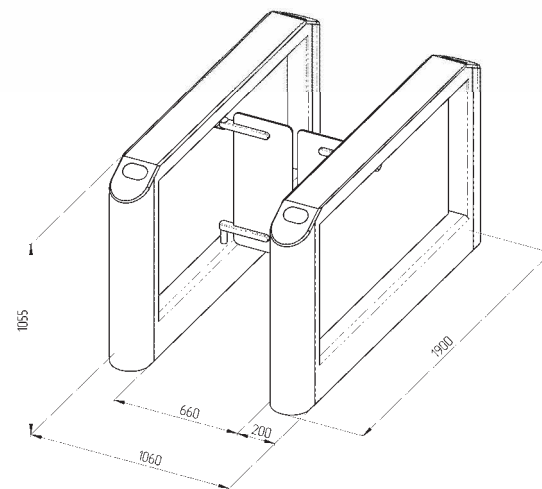

Praktika T-07

турникет

Описание

- моторизованный тумбовый турникет со встроенным электронным управлением
- удлиненный корпус из нержавеющей стали
- крышки из искусственного камня
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- створки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- встроенный картоприемник на 500 карт
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 24 В
- мощность 240 Вт крайний модуль
- мощность 480 Вт центральный модуль
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 660, 900, 1200 мм



патент



чел/мин



направления
проходов



режим
температур



автоматическая
антипаника




моторизованный
турникет



картоприемник



сканер
штрихкода

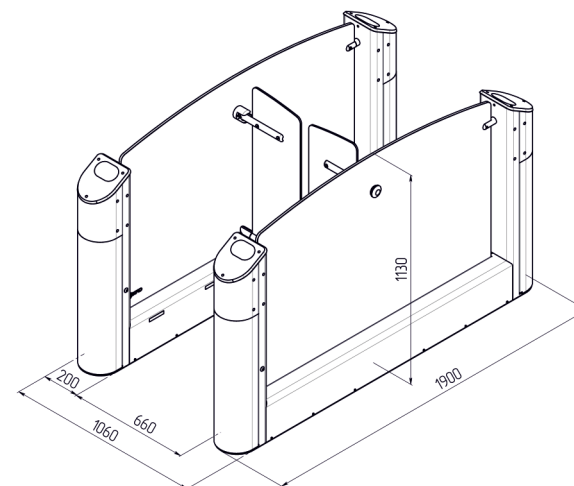



Praktika T-08

турникет

Описание

- моторизованный тумбовый турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышки из закаленного стекла
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- створки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- встроенный картоприемник на 500 карт
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт крайний модуль
- мощность 120 Вт центральный модуль
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 660 или 900 мм



патент



чел/мин



направления
проходов



режим
температур



автоматическая
антипаника




моторизованный
турникет



картоприемник



сканер
штрихкода

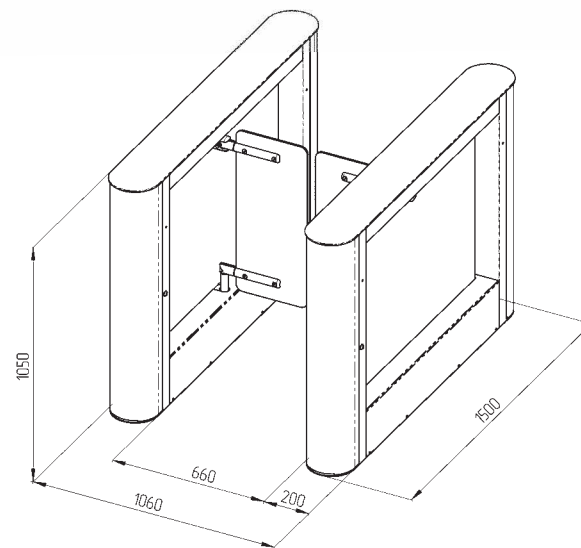

Praktika T-08-LED

турникет

Описание

- моторизованный тумбовый турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышки из закаленного стекла
- светодиодная подсветка
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- створки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- встроенный картоприемник на 500 карт
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт крайний модуль
- мощность 120 Вт центральный модуль
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 660 или 900 мм



патент



чел/мин



направления
проходов



+40
+1
режим
температур



автоматическая
антипаника




моторизованный
турникет



картоприемник






сканер
штрихкода

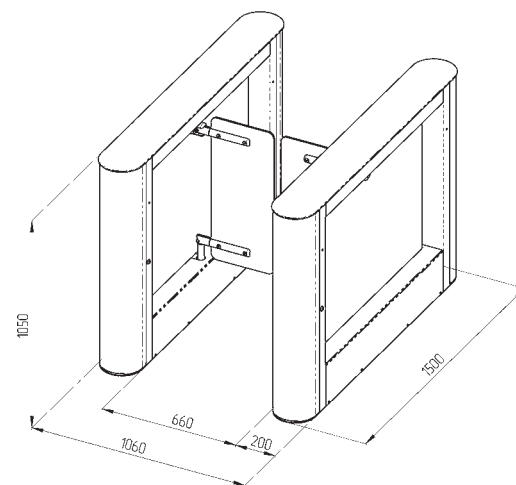

Идентификаторы прохода


Современная автоматическая система управления проходом позволяет не только регулировать вход и выход, но и вести контроль посещаемости, расчёт рабочего времени, формировать отчеты. **Oxgard** предлагает турникеты, которые поддерживают все популярные типы идентификаторов: карты, биометрию, QR-коды. Оборудование можно дополнить также встроенными картоприёмниками.

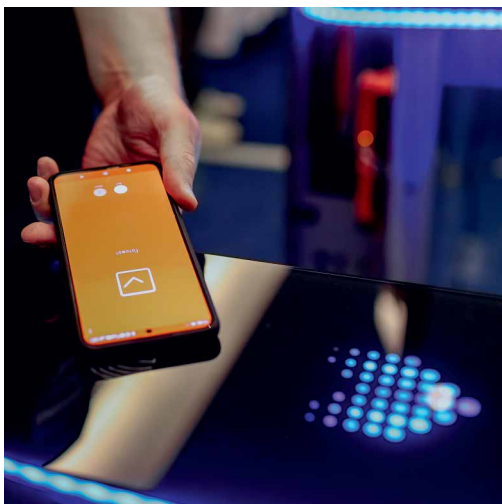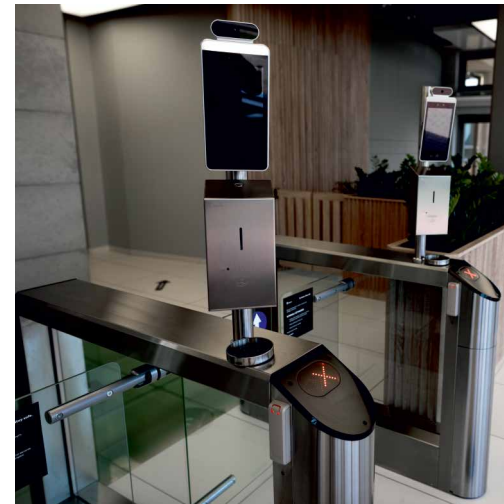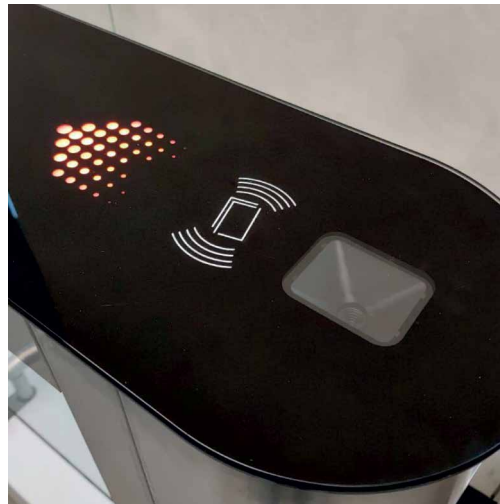

Электронная проходная

Электронная проходная **Oxgard** — комплексное решение, которое объединяет надежные турникеты, систему идентификации и программное обеспечение для учета посетителей. Все турникеты нашего производства могут подключаться к любой системе контроля доступа по сухим контактам. Вы можете самостоятельно подключить необходимый контроллер и считыватели, а также обратиться к нам за готовым решением.

Универсальность нашей продукции делает применение простым и безопасным.

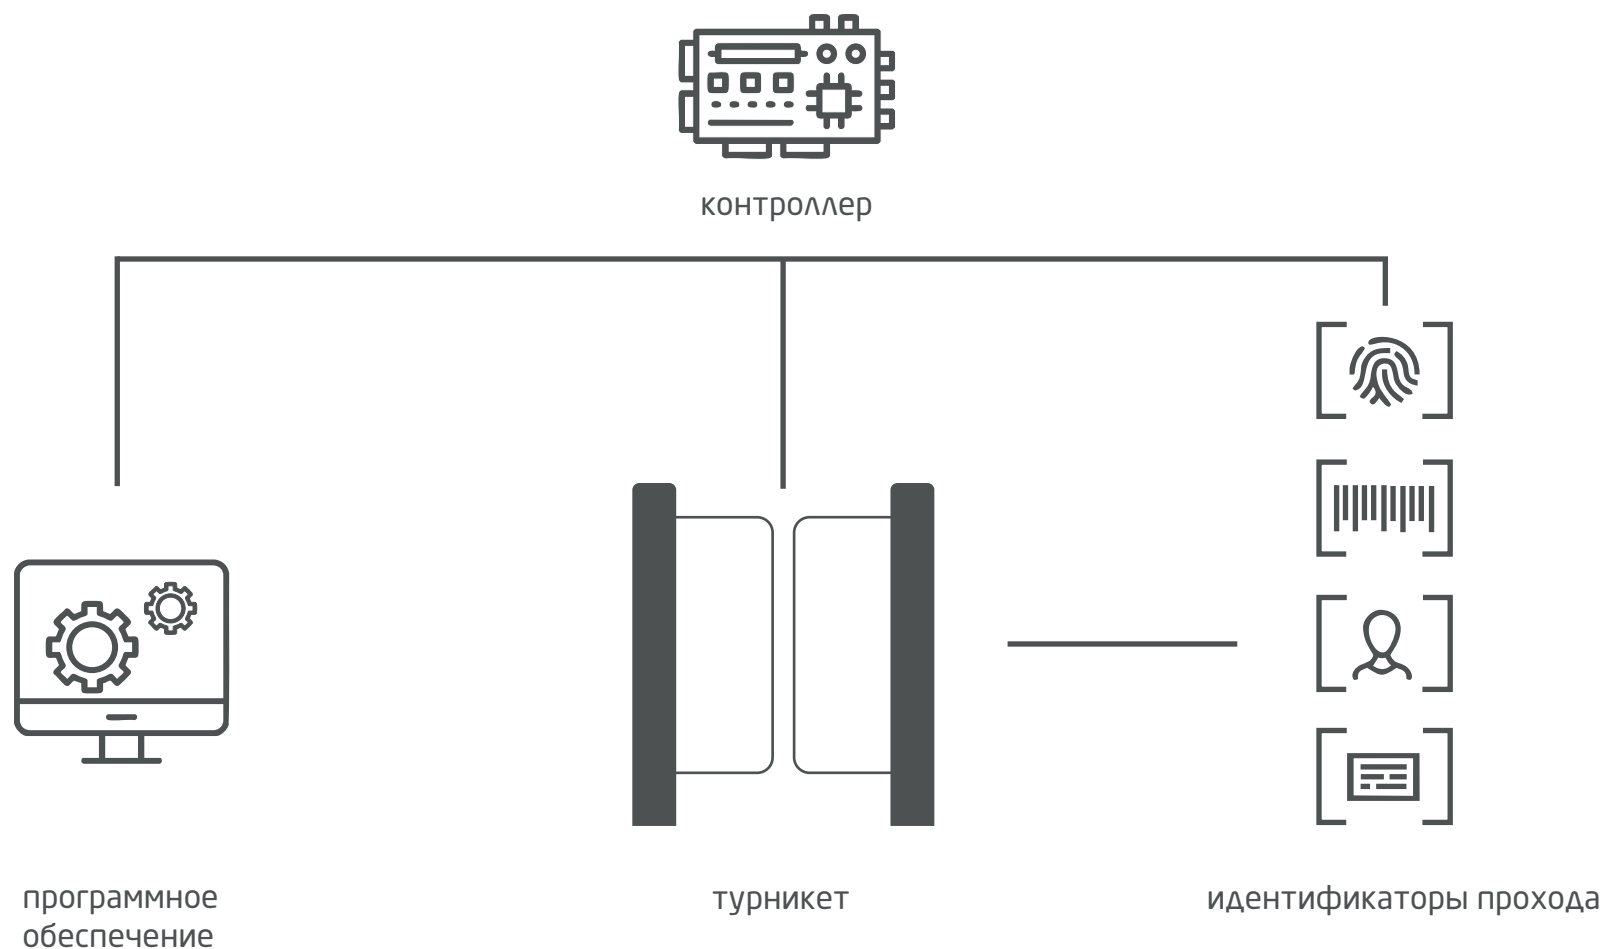

Quick line QL-04

турникет

Описание



- моторизованный тумбовый турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышки из закаленного стекла
- светодиодная подсветка
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- створки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- встроенный картоприемник на 150 карт
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 120 Вт крайний модуль
- мощность 240 Вт центральный модуль
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 660 или 900 мм

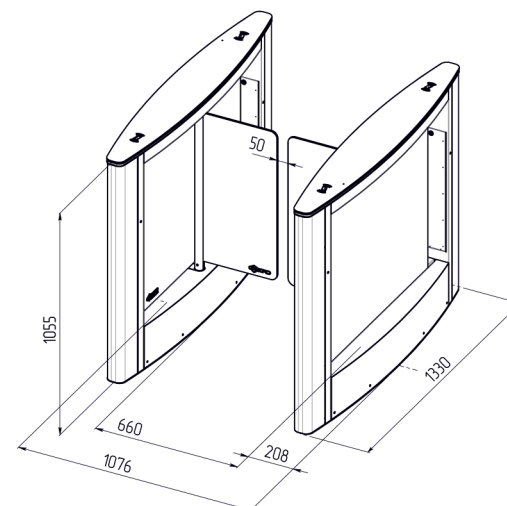



Quick line QL-05

турникет

Описание


- моторизованный тумбовый турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышки из искусственного камня
- светодиодная подсветка
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- створки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- встроенный картоприемник на 150 карт
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики


- питание 12 В
- мощность 120 Вт крайний модуль
- мощность 240 Вт центральный модуль
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 660 или 900 мм

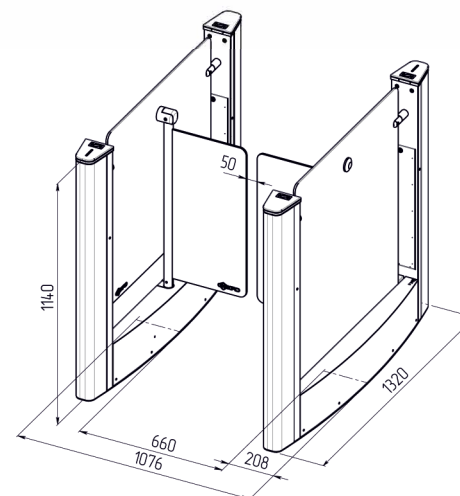


Кастомизация

Одним из существенных преимуществ **Oxgard** является возможность производства различных доработок для решения технологических задач наших клиентов. Начиная от изменения ширины и высоты створок до серьезных конструктивных изменений - всё возможно для нашей команды инженеров и конструкторов.

Изменение ширины
и высоты створок
распашных турникетов

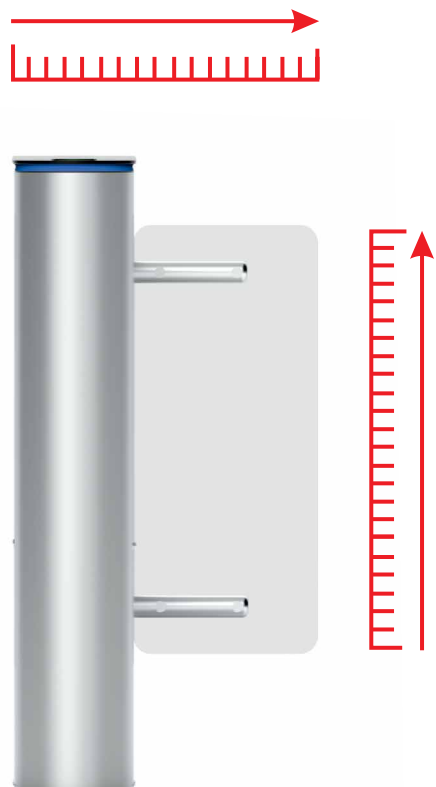

Отверстие в крышке турникета с
укрепление корпуса для установки
биометрического считывателя

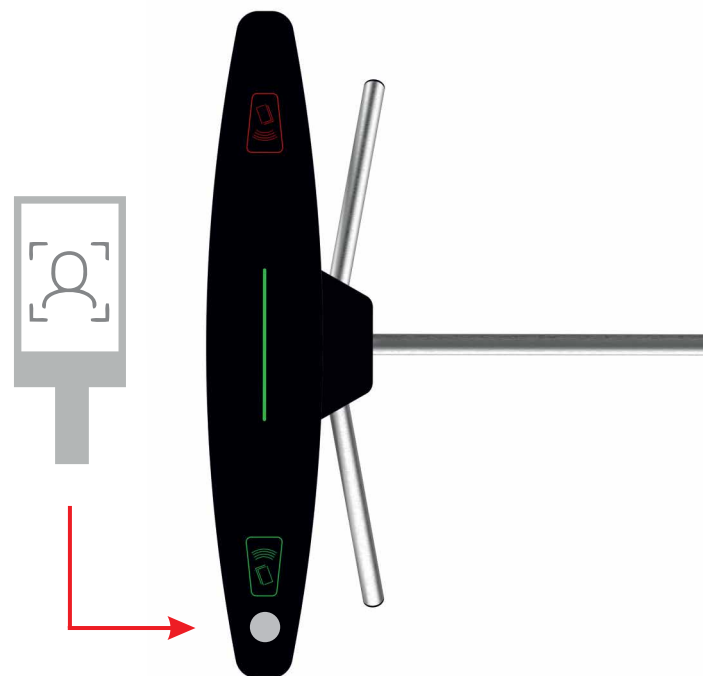

Изменение ширины створок калиток



Турникеты - это ещё и про эстетику

Внешний вид устройства должен вписываться в общий дизайн объекта. Для реализации индивидуальных решений **Oxgard** предлагает окраску корпуса турникетов, ограждений и калиток в различные цвета по шкале RAL.

При необходимости окраски в бронзовые или золотые оттенки задача решается с помощью напыления нитрида титана (TiN) на нержавеющую сталь, что также обеспечивает дополнительную износостойкость и коррозионную защиту металла.



Картоприемники

встроенные и внешние

Если вам необходимо контролировать проход на территорию объекта, важно учитывать не только посещения сотрудников, но и разовые визиты гостей. Для этого на бесконтактные RFID-карты зашифровывают информацию о посетителе, и система контроля доступа открывает турникет только после того, как получит эти данные. В конце посещения гостевой пропуск опускают в картоприёмник.

Oxgard предлагает как внешние картоприёмники, так и встроенные в корпус турникета.



Praktika K-01


картоприемник

Описание

- устройство для сбора карт доступа
- корпус из нержавеющей стали
- крышка из искусственного камня
- индикация прохода
- отверстие под разную толщину карт
- звуковая индикация
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 20 Вт
- вместимость 500 карт
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов

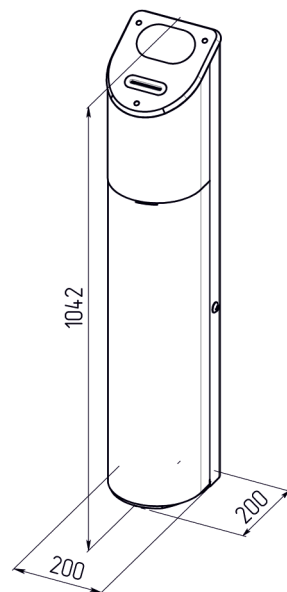

Quick Line K-02


картоприемник

Описание

- устройство для сбора карт доступа
- корпус из нержавеющей стали
- крышка из искусственного камня
- индикация прохода
- отверстие под разную толщину карт
- звуковая индикация
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 20 Вт
- вместимость 150 карт
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов

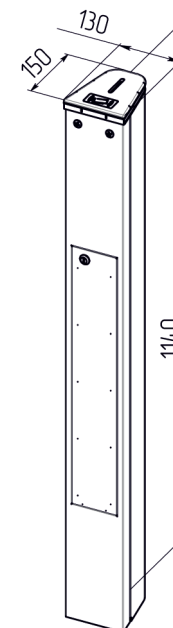



Турникеты

полноростовые

Выбор типа турникета зависит от специфики объекта и требований к безопасности. Наиболее высокой степенью защиты обладают полноростовые турникеты, которые полностью перекрывают проход, обеспечивая тем самым максимальный контроль доступа.

Благодаря степени защиты **IP54** все модели полноростовых турников могут быть установлены как в помещении, так и на улице (температурный режим от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$)

Полноростовые турникеты Praktika

T-10, T-10-H, T-10-G, T-10-M, T-10-MH, T-10-GM

Описание

- турникет со встроенным электронным управлением
- электромеханический или моторизованный
- корпус из нержавеющей или окрашенной стали
- индикация прохода
- режим «Антипаника»
- свободный проход в случае пропадания питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 50 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- степень защиты IP54
- рабочий температурный диапазон от -40°C до +50°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 на каждый проход
- ширина формируемого прохода 670 мм



электромеханика

Praktika T-10 окрашенная сталь
Praktika T-10-H нержавеющая сталь
Praktika T-10-G гибрид



моторизованный

Praktika T-10-M окрашенная сталь
Praktika T-10-MH нержавеющая сталь
Praktika T-10-GM гибрид



патент



чел/мин



направления проходов



диапазон температур




относительная влажность



ширина прохода



степень защиты

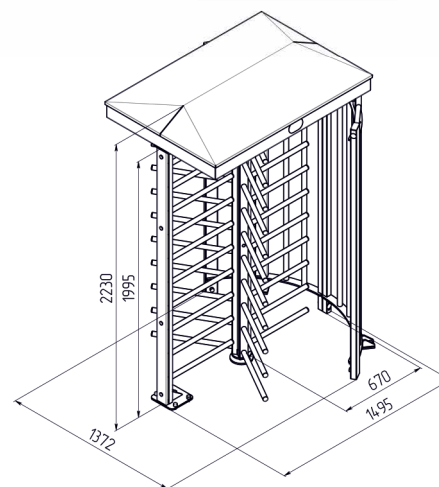

Полноростовые турникеты Praktika Double Pass

T-10-DP, T-10-H-DP, T-10-G-DP, T-10-M-DP, T-10-MH-DP, T-10-GM-DP

Описание

- двойной турникет со встроенным электронным управлением
- электромеханический или моторизованный
- корпус из нержавеющей или окрашенной стали
- индикация прохода
- режим «Антипаника»
- свободный проход в случае пропадания питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 100 Вт
- количество направлений прохода 4
- пропускная способность в режиме однократного прохода 60 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 120 чел/мин на 2 прохода
- степень защиты IP54
- рабочий температурный диапазон от -40°C до +50°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 на каждый проход
- ширина формируемого прохода 585 мм



электро-механика

Praktika T-10-DP окрашенная сталь
Praktika T-10-H-DP нержавеющая сталь
Praktika T-10-G-DP гибрид



моторизованный

Praktika T-10-M-DP окрашенная сталь
Praktika T-10-MH-DP нержавеющая сталь
Praktika T-10-GM-DP гибрид



патент



чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур



относительная
влажность


585 мм



ширина
прохода



степень
защиты

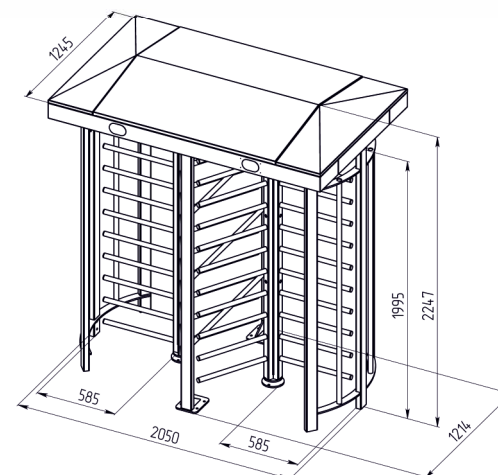

Cube C-10

полноростовой турникет

Описание

- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из окрашенной стали
- индикация прохода
- режим «Антипаника»
- свободный проход в случае пропадания питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- степень защиты IP54
- рабочий температурный диапазон от -40°C до +50°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 на каждый проход
- ширина формируемого прохода 642 мм



патент



чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур



относительная
влажность




электромеханика



ширина
прохода



степень
защиты

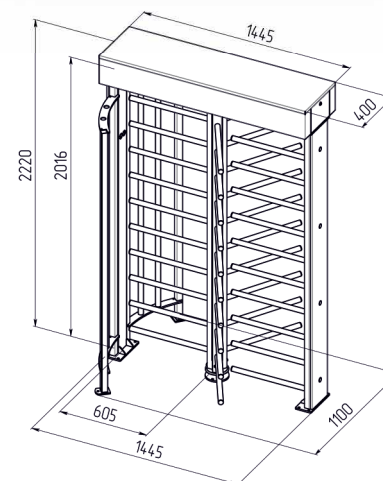



Стадион "СКА Арена", г. Санкт-Петербург

Полноростовые турникеты Quick Line

QL-10, QL-10-H, QL-10-G, QL-10-M, QL-10-MH, QL-10-GM

Описание

- турникет со встроенным электронным управлением
- электромеханический или моторизованный
- корпус из нержавеющей или окрашенной стали
- индикация прохода
- режим «Антипаника»
- свободный проход в случае пропадания питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 100 Вт
- количество направлений прохода 2
- пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- степень защиты IP54
- рабочий температурный диапазон от -40°C до +50°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 на каждый проход
- ширина формируемого прохода 570 мм



электромеханика

Quick Line QL-10 окрашенная сталь
Quick Line QL-10-H нержавеющая сталь
Quick Line QL-10-G гибрид



моторизованный

Quick Line QL-10-M окрашенная сталь
Quick Line QL-10-MH нержавеющая сталь
Quick Line QL-10-GM гибрид



патент



чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур




относительная
влажность



ширина
прохода



степень
защиты

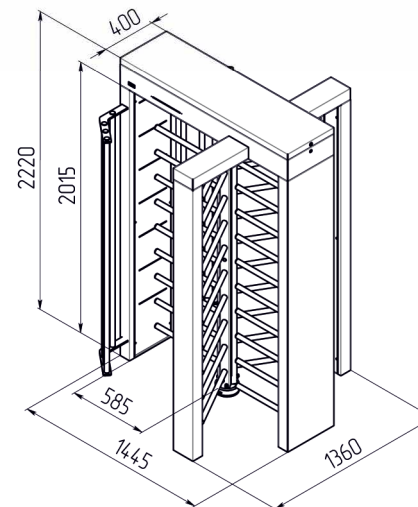

Полноростовые турникеты Quick Line Double Pass

QL-10-DP, QL-10-H-DP, QL-10-G-DP, QL-10-M-DP, QL-10-MH-DP, QL-10-GM-DP

Описание

- двойной турникет со встроенным электронным управлением
- электромеханический или моторизованный
- корпус из нержавеющей или окрашенной стали
- индикация прохода
- режим «Антипаника»
- свободный проход в случае пропадания питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 100 Вт
- количество направлений прохода 4
- пропускная способность в режиме однократного прохода 60 чел/мин
- пропускная способность в режиме свободного прохода 120 чел/мин на 2 прохода
- степень защиты IP54
- рабочий температурный диапазон от -40°C до +50°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 на каждый проход
- ширина формируемого прохода 570 мм



электромеханика

Quick Line QL-10-DP окрашенная сталь
Quick Line QL-10-H-DP нержавеющая сталь
Quick Line QL-10-G-DP гибрид




моторизованный

Quick Line QL-10-M-DP окрашенная сталь
Quick Line QL-10-MH-DP нержавеющая сталь
Quick Line QL-10-GM-DP гибрид



патент



чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур




относительная
влажность



ширина
прохода



степень
защиты

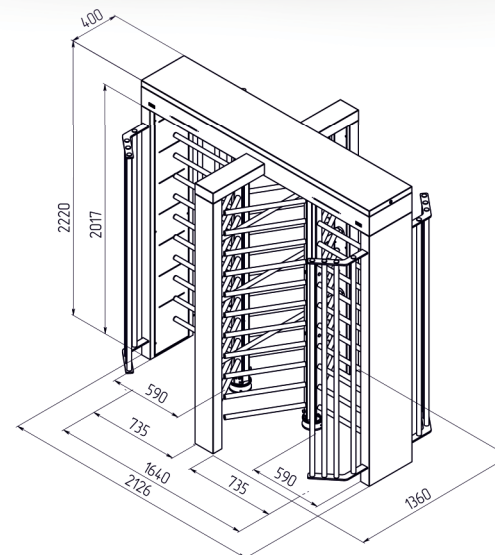





Калитки

механические и моторизованные

Механические калитки являются классическим решением, проверенным временем. Они просты в конструкции и удобны в эксплуатации, что обеспечивает надежность и долговечность изделия. В калитках предусмотрена возможность установки стеклянных или металлических створок различной длины.

Современной альтернативой механическим калиткам являются **моторизованные** варианты. Такие калитки оснащены автоматическими приводами, гарантируя удобство управление и повышая уровень защиты. Моторизованные калитки **Oxgard** предполагают возможность подключения ко всем существующим системам контроля доступа по сухим контактам.

К-14-Н

калитка моторизованная

Описание


- моторизованная калитка со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- створка из закаленного стекла
- светодиодная подсветка
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае пропадания питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- пульт дистанционного управления в комплекте
- блок питания в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 24 В
- мощность 240 Вт
- пропускная способность в режиме однократного прохода 12 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 600 мм, 800 мм, 1000мм, 1200 мм

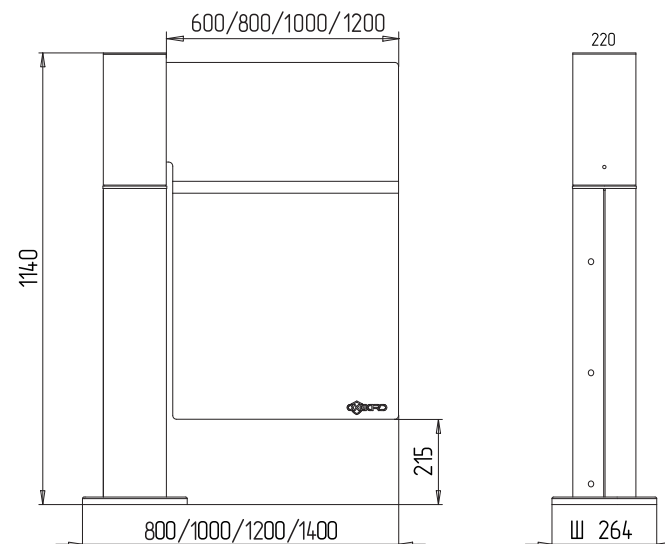

К-17

калитка моторизованная

Описание


- моторизованная калитка со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- створка из оргстекла
- светодиодная подсветка
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае пропадания питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 24 В
- мощность 240 Вт
- пропускная способность в режиме однократного прохода 12 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 620 мм, 755 мм, 815 мм, 900 мм, 1230 мм

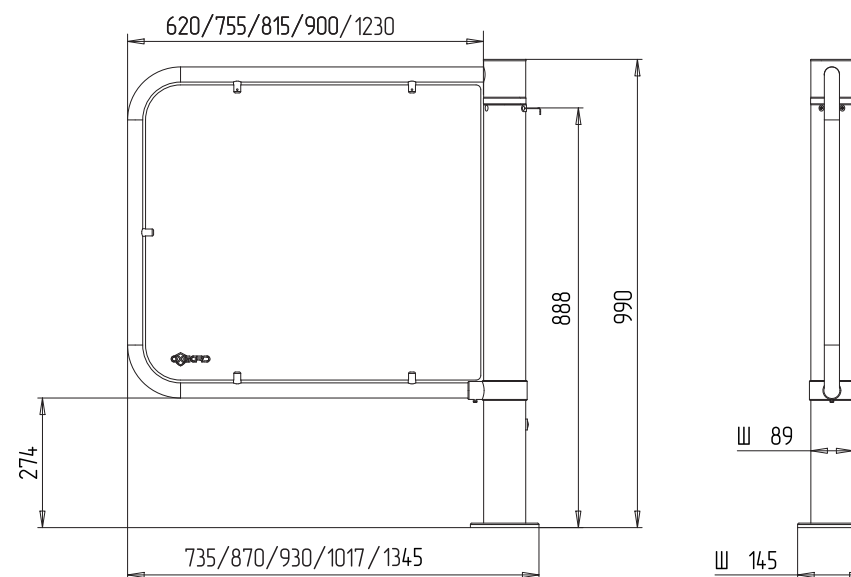

К-17.1

калитка моторизованная

Описание



- моторизованная калитка со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- створка с указателем
- светодиодная подсветка
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае пропадания питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- пульт дистанционного управления в комплекте

Опции

- идентификаторы прохода (карты, биометрия, QR-коды)
- контроллер
- источник бесперебойного питания

Характеристики

- питание 24 В
- мощность 240 Вт
- пропускная способность в режиме однократного прохода 12 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина формируемого прохода 620 мм, 755 мм, 815 мм, 900 мм, 1230 мм

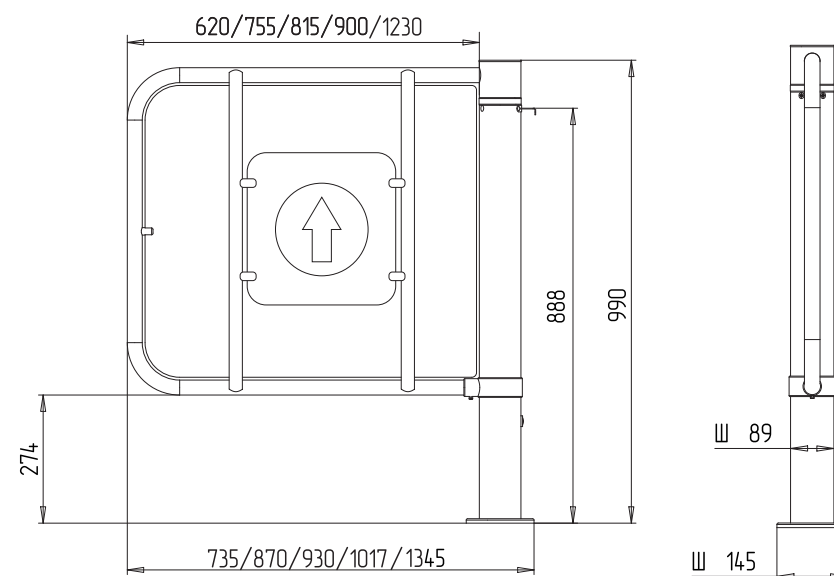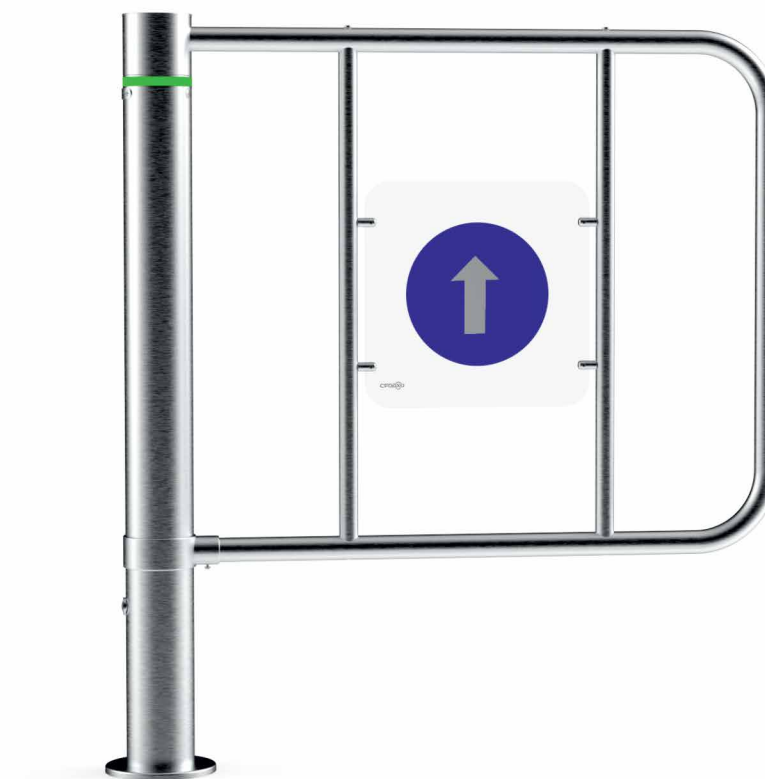


К-11 Калитка пружинная

Характеристики

- Ширина калитки: 725мм/925мм/1125мм/1325мм
- Исполнение левое и правое
- Преграждающая табличка
- Нержавеющая сталь
- Замок
- Механизм возврата пружинного типа

Артикул

- ВЗР 1993 - левая 600
- ВЗР 1993-1 - правая 600
- ВЗР 1993-2 - левая 800
- ВЗР 1993-3 - правая 800
- ВЗР 1993-4 - левая 1000
- ВЗР 1993-5 - правая 1000
- ВЗР 1993-6 - левая 1200
- ВЗР 1993-7 - правая 1200

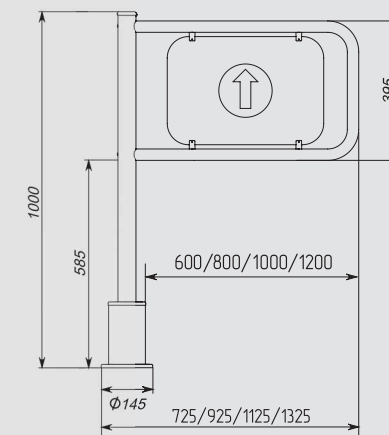



К-11-А Калитка пружинная уличная

Характеристики

- Ширина калитки: 725мм/925мм/1125мм/1325мм
- Исполнение левое и правое
- Преграждающая табличка
- Нержавеющая сталь
- Антикоррозийное покрытие узлов и деталей
- Механизм возврата пружинного типа

Артикул

- ВЗР 1993-10 - левая 600
- ВЗР 1993-11 - правая 600
- ВЗР 1993-12 - левая 800
- ВЗР 1993-13 - правая 800
- ВЗР 1993-14 - левая 1000
- ВЗР 1993-15 - правая 1000
- ВЗР 1993-16 - левая 1200
- ВЗР 1993-17 - правая 1200

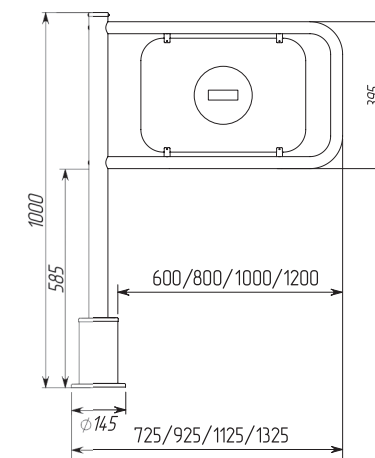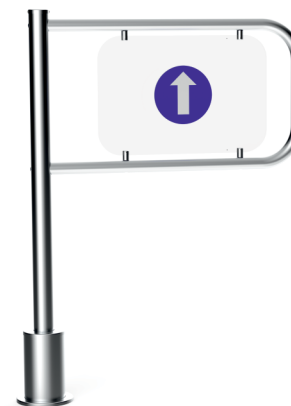


К-12 Калитка с магнитной разблокировкой

Характеристики

- Ширина калитки: 725мм/925мм/1125мм/1325мм
- Магнитная доводка
- Нержавеющая сталь
- Магнитный ключ в комплекте

Артикул

- ВЗР 1978 - 600
- ВЗР 1978-1 - 800
- ВЗР 1978-2 - 1000
- ВЗР 1978-3 - 1200

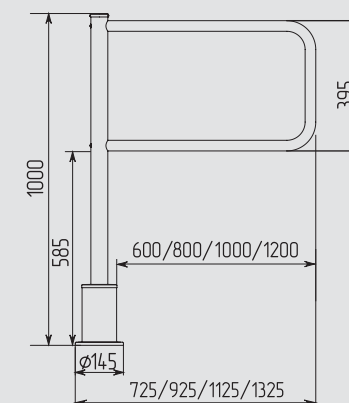


К-13 Калитка с электромагнитной разблокировкой

Характеристики

- Ширина калитки: 725мм/925мм/1125мм/1325мм
- Магнитная доводка
- Нержавеющая сталь
- Магнитный ключ в комплекте

Артикул

- ВЗР 1998 - правая 600
- ВЗР 1998-1 - правая 800
- ВЗР 1998-2 - правая 1000
- ВЗР 1998-3 - правая 1200
- ВЗР 1998-10 - левая 600
- ВЗР 1998-11 - левая 800
- ВЗР 1998-12 - левая 1000
- ВЗР 1998-13 - левая 1200

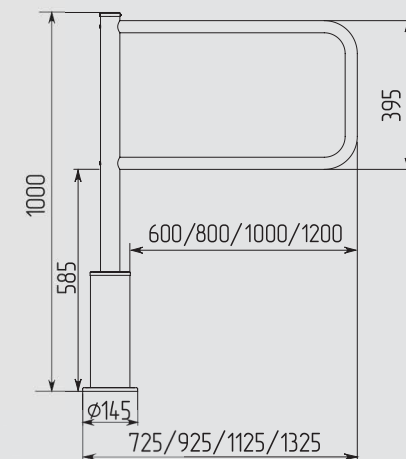



К-13.1 Калитка с электромагнитной разблокировкой

Характеристики

- Ширина калитки: 725мм/925мм/1125мм/1325мм
- Магнитная доводка
- Нержавеющая сталь
- Магнитный ключ в комплекте

Артикул

- ВЗР 1998 - правая 600
- ВЗР 1998-1 - правая 800
- ВЗР 1998-2 - правая 1000
- ВЗР 1998-3 - правая 1200
- ВЗР 1998-10 - левая 600
- ВЗР 1998-11 - левая 800
- ВЗР 1998-12 - левая 1000
- ВЗР 1998-13 - левая 1200

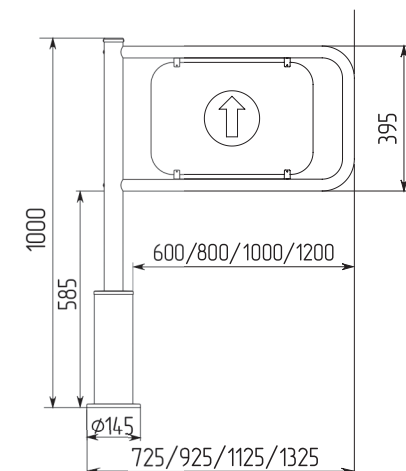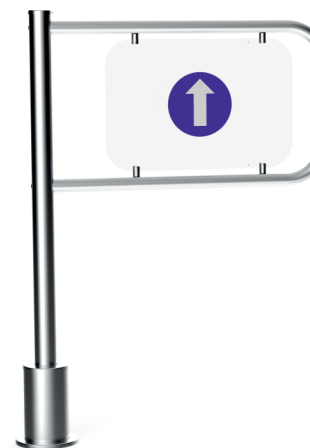



К-15 Калитка реверсивная

Характеристики

- Ширина калитки: 735мм/870мм/930мм/1017мм/1345мм
- Преграждающая табличка
- Нержавеющая сталь

Артикул

- ВЗР 2126-2 - 735
- ВЗР 2126 - 870
- ВЗР 2126-1 - 930
- ВЗР 2126-3 - 1017
- ВЗР 2126-8 - 1345

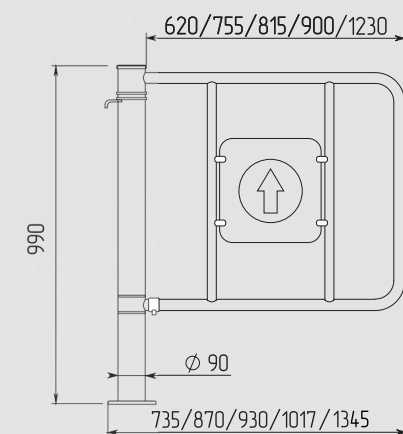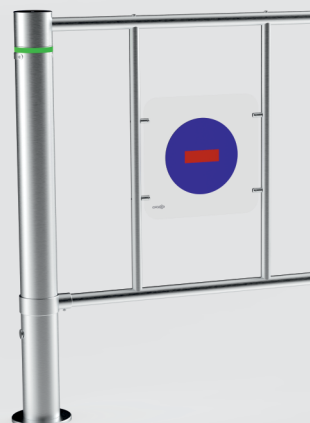



К-15-А Калитка реверсивная уличная

Характеристики

- Ширина калитки: 735мм/870мм/930мм/1017мм/1345мм
- Уличное исполнение под навесом
- Преграждающая табличка
- Нержавеющая сталь
- Антикоррозийное покрытие узлов и деталей

Артикул

- ВЗР 2126-4 - 735
- ВЗР 2126-5 - 870
- ВЗР 2126-6 - 930
- ВЗР 2126-7 - 1017
- ВЗР 2126-9 - 1345

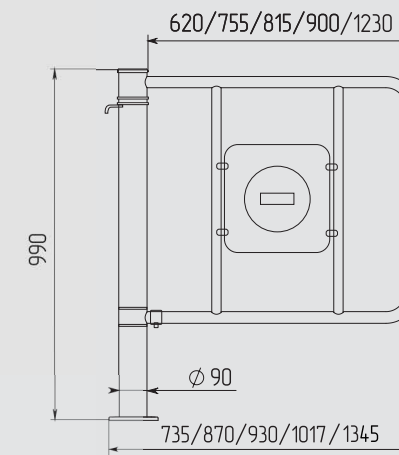


К-15.1 Калитка реверсивная

Характеристики

- Ширина калитки: 735мм/870мм/930мм/1017мм/1345мм
- Исполнение с оргстеклом
- Нержавеющая сталь

Артикул

- ВЗР 2126-12 - 735
- ВЗР 2126-13 - 870
- ВЗР 2126-14 - 930
- ВЗР 2126-15 - 1017
- ВЗР 2126-20 - 1345

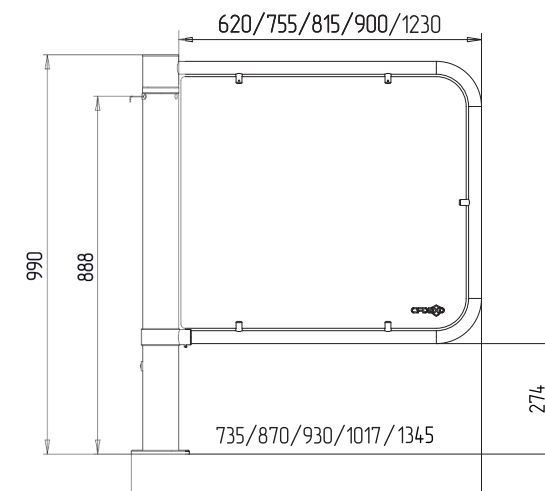

К-10 Калитка полноростовая из окрашенной стали

К-10-Н Калитка полноростовая из нержавеющей стали

Характеристики


- Ширина прохода 1020
- Исполнение левое и правое
- Электромеханический замок
- Гидравлический доводчик

Артикул

- ВЗР 2340 - правая
- ВЗР 2340-1 - левая

Артикул


- ВЗР 2291 - правая
- ВЗР 2291-1 - левая

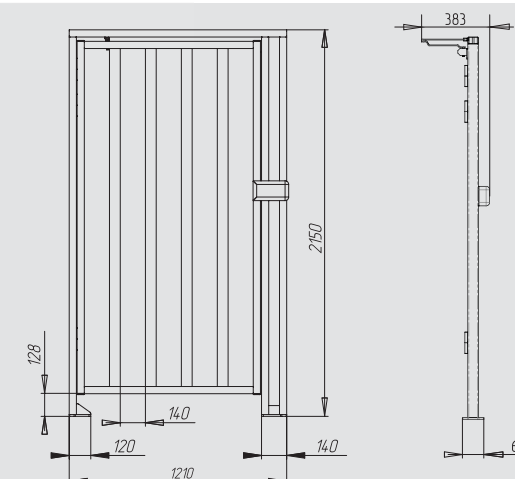

Область применения калиток



Калитки **Oxgard** хорошо зарекомендовали себя на объектах особого контроля безопасности, таких как крупные транспортные развязки, стадионы, промышленные предприятия. Большой выбор моделей калиток с различным функционалом и разных габаритных размеров расширяет область их применения, обеспечивая комфортный доступ.

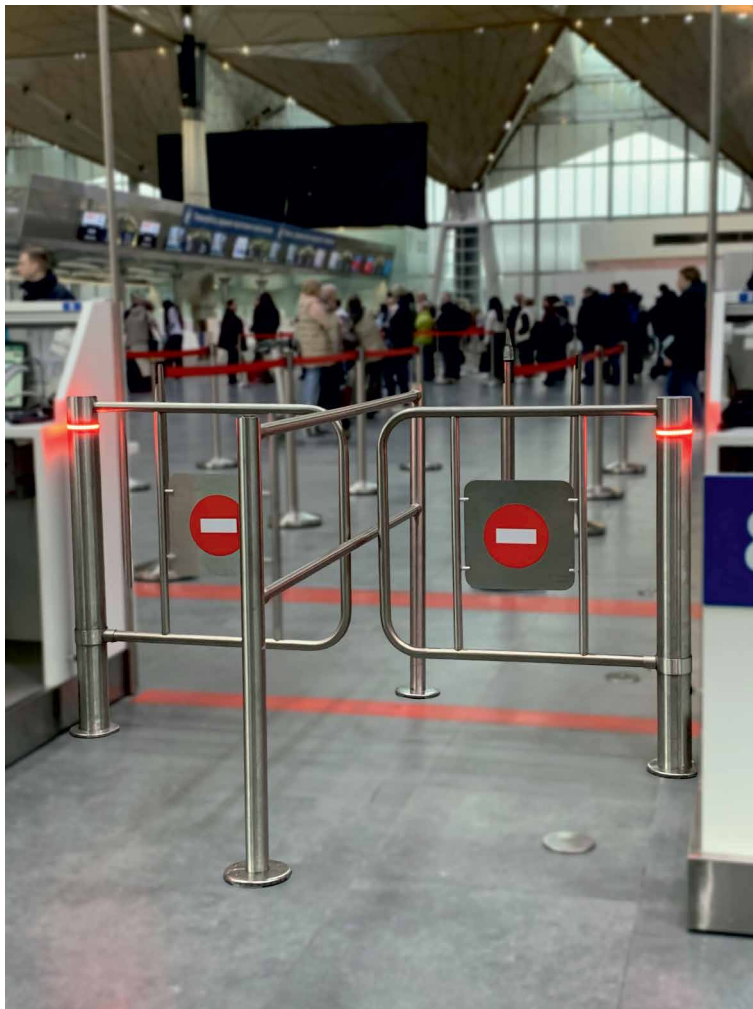

Ограждения

полуростовые, полноростовые и со стеклом

Ограждения **Oxgard** предназначены для распределения потоков людей, а также защиты объекта от несанкционированного проникновения. В составе с турникетами и калитками ограждения создают полноценную проходную в едином стиле.

Легкость монтажа и надежность готового изделия делает **полуростовые** ограждения оптимальным решением для объектов любого уровня сложности. Сборная конструкция из стоек и поручней позволяет создать ограничение для прохода, обустроить КПП или другую зону контроля, заполнив свободное пространство.


Полноростовые ограждения предназначены для монтажа как на улице, так и в помещении, полностью перекрывая проход, что обеспечивает максимальное внимание к безопасности.

Ограждения со стеклом - современное и эстетичное решения, сочетающее в себе надежность и дизайн.




Ограждение со стеклом 500

500 мм
Артикул ВЗР 2377

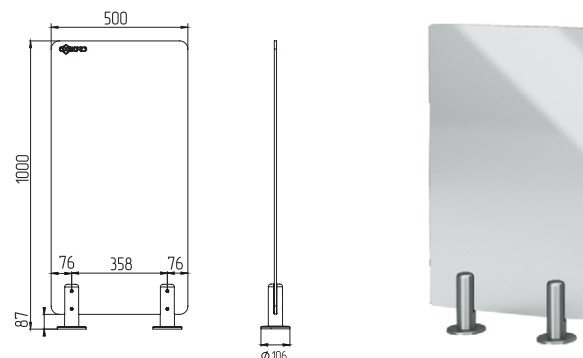


Ограждение со стеклом 1000

1000 мм
Артикул ВЗР 2377-01

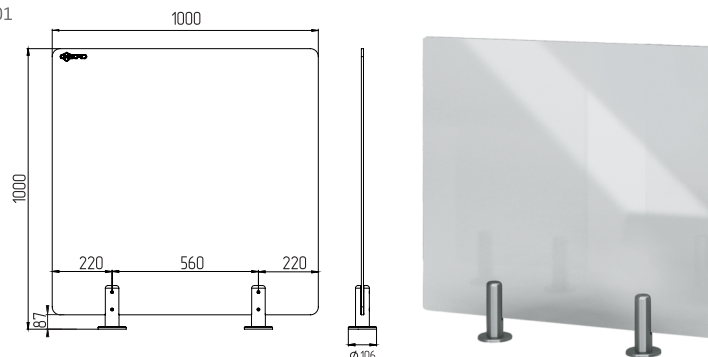


Ограждение со стеклом 1500

1500 мм
Артикул ВЗР 2377-02

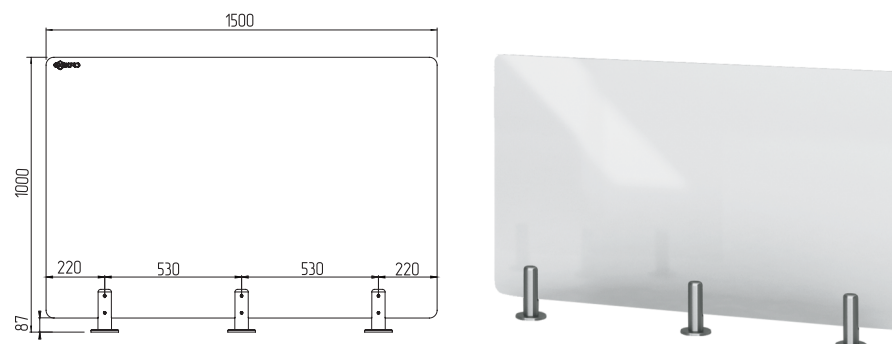


Ограждение полноростовое


Артикул ВЗР 2342.01-04 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.01-04 - нержавеющая сталь

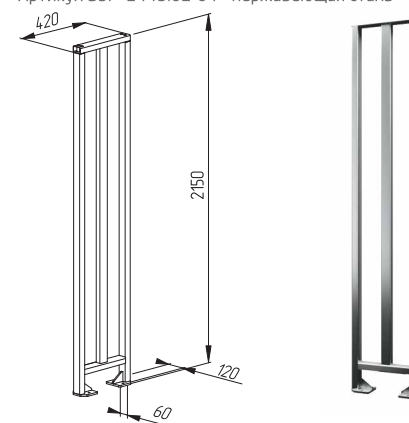


Артикул ВЗР 2342.01 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.01 - нержавеющая сталь

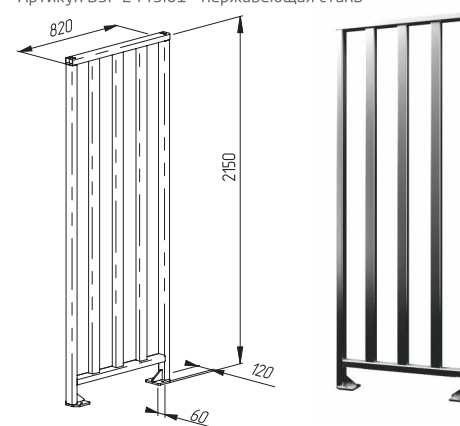


Артикул ВЗР 2342.01-02 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.01-02 - нержавеющая сталь

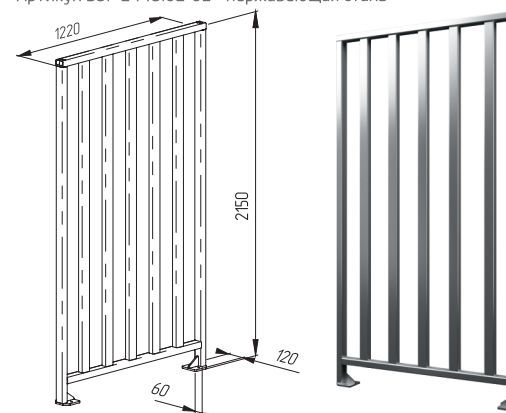


Артикул ВЗР 2342.01-03 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.01-03 - нержавеющая сталь

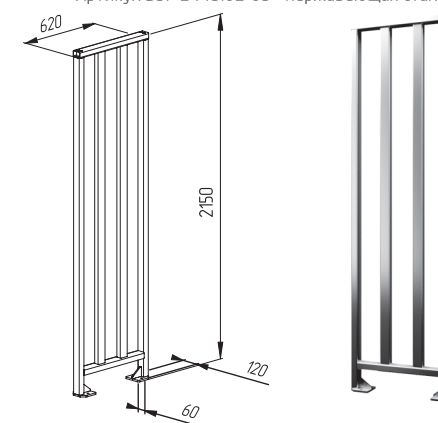

Артикул ВЗР 2342.01-01 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.01-01 - нержавеющая сталь

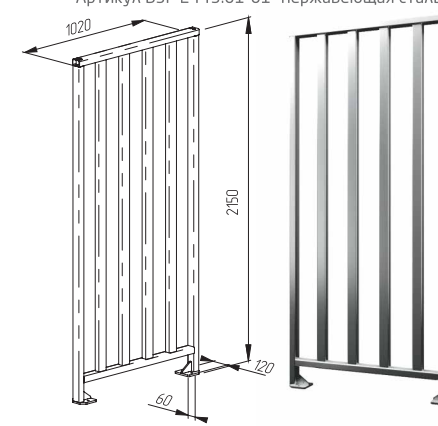



Артикул ВЗР 2342.02 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.02 - нержавеющая сталь

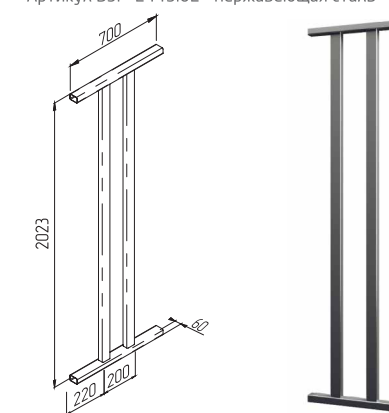

Стойка считывателя d32

d32



Артикул ВЗР 1957 нер. сталь
Артикул ВЗР 1957R кр. сталь

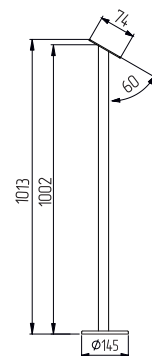

Стойка ограждения базовая

без отверстий



Артикул ВЗР 1702.02 нер. сталь
Артикул ВЗР 1702R-02 кр. сталь

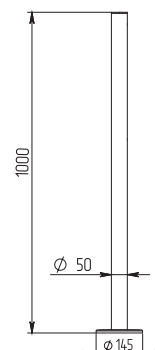

Стойка ограждения односторонняя

односторонняя



Артикул ВЗР 1996.01 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-01 кр. сталь

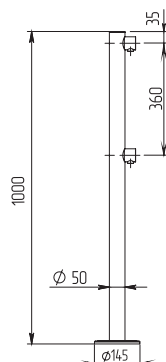

Стойка ограждения i-образная

двусторонняя



Артикул ВЗР 1996.02 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-02 кр. сталь

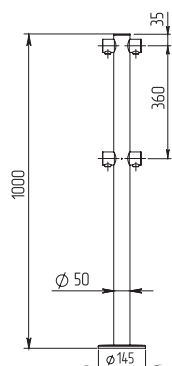

Стойка ограждения L-образная

двусторонняя



Артикул ВЗР 1996.03 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-03 кр. сталь



Стойка ограждения T-образная

трехсторонняя



Артикул ВЗР 1996.04 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-04 кр. сталь

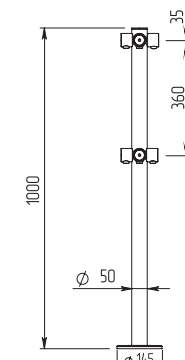

Стойка ограждения односторонняя с 2-я полупетлями

под поворотную створку или секцию


Артикул ВЗР 1996.09.10 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.10 кр. сталь

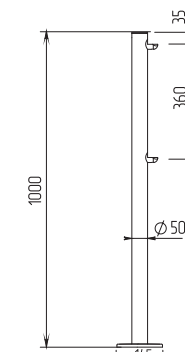

Стойка ограждения i-образная с 2-я полупетлями

2 полупетли под поворотные створку или секцию
2 муфты



Артикул ВЗР 1996.01-01 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-01-01 кр. сталь

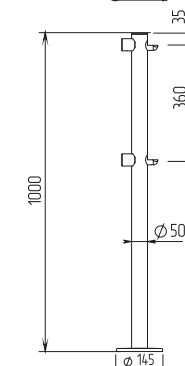

Стойка ограждения L-образная с 2-я полупетлями

2 полупетли под поворотную створку или секцию
2 муфты (справа, слева)


Артикул ВЗР 1996.09.01 муфты справа нер. сталь
Артикул ВЗР 1996.09.11 муфты слева нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.01 муфты справа кр. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.11 муфты слева кр. сталь

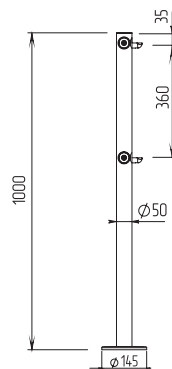

Стойка ограждения T-образная с 2-я полупетлями



2 муфты справа, 2 муфты слева
2 полупетли под поворотные створки или секцию

Артикул ВЗР 1996.09.21 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.21 кр. сталь

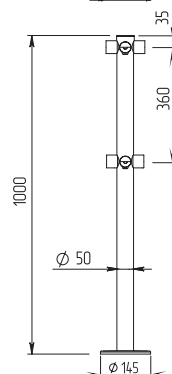

Стойка ограждения базовая с отверстием под фиксатор



Артикул ВЗР 1702.02-05 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-02.01-05 кр. сталь

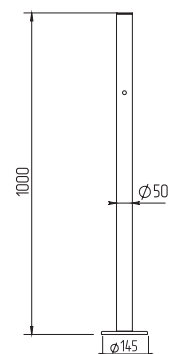

Стойка ограждения односторонняя с отверстием под фиксатор

2 муфты



Артикул ВЗР 1996.09.02-прямая нер. сталь
Артикул ВЗР 1996.09.12-слева нер. сталь
Артикул ВЗР 1996.09.22-справа нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.02 прямая кр. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.12 слева кр. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.22 справа кр. сталь

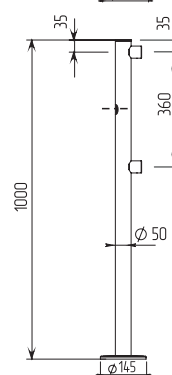

Стойка ограждения i-образная с отверстием под фиксатор

4 муфты



Артикул ВЗР 1996.09.42 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.42 кр. сталь



Стойка ограждения L-образная с отверстием под фиксатор

2 муфты (слева, справа)



Артикул ВЗР 1996.09.52 - 4 муфты слева нер. сталь
Артикул ВЗР 1996.09.62 - 4 муфты справа нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.62 муфты слева кр. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.52 муфты справа кр. сталь

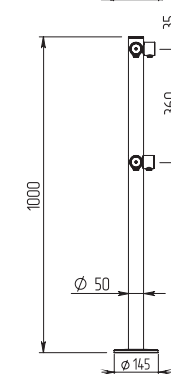

Стойка ограждения T-образная с отверстием под фиксатор


6 муфт

Артикул ВЗР 1996.09.32 нер. сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.32 кр. сталь

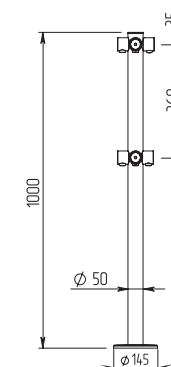

Гнездо для съемного ограждения



Артикул ВЗР 1702 - P.01.02



Стойка ограждения съемная базовая

базовая с гнездом



Артикул ВЗР 1996P05



Стойка ограждения съемная односторонняя

односторонняя с гнездом



Артикул ВЗР 1996P01



Стойка ограждения съемная i-образная

двусторонняя i-образная с гнездом



Артикул ВЗР 1996P02



Стойка ограждения съемная L-образная

двусторонняя 4 муфты с гнездом



Артикул ВЗР 1996P03



Стойка ограждения съемная T-образная

6 муфт с гнездом



Артикул ВЗР 1996P04



Стойка ограждения съемная односторонняя с 2-мя полупетлями

2 полупетли под поворотную створку или секцию



Артикул ВЗР 1996P.20



Стойка ограждения съемная i-образная с 2-мя полупетлями

базовая с гнездом



Артикул ВЗР 1996P.20-01



Стойка ограждения съемная L-образная с 2-мя полупетлями

2 полупетли под поворотную створку или секцию и 2 муфты



Артикул ВЗР 1996P.20-02 - 2 муфты слева.
Артикул ВЗР 1996P.20-03 - 2 муфты справа



Стойка ограждения съёмная Т-образная с 2-мя полупетлями

с 2-мя полупетлями под поворотную створку или секцию
по 2 муфты слева и справа



Артикул ВЗР 1996Р.20-04

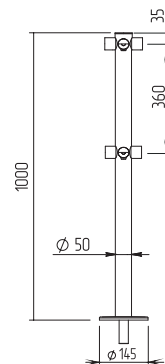

Стойка ограждения съёмная базовая с отверстием под фиксатор

базовая с гнездом и с отверстием под фиксатор

Артикул ВЗР 1996Р.21

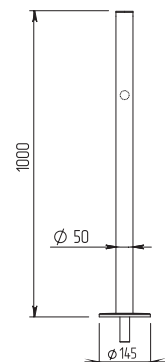



Стойка ограждения съёмная односторонняя с отверстием под фиксатор

односторонняя, 2 муфты и отверстие

Артикул ВЗР 1996Р.21-01 - 2 муфты и отверстие прямо

Артикул ВЗР 1996Р.21-02 - 2 муфты и отверстие слева



Артикул ВЗР 1996Р.21-03 - 2 муфты и отверстие справа

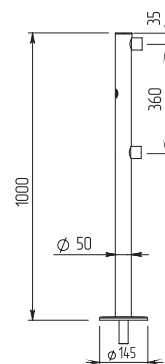

Стойка ограждения съёмная i-образная с отверстием под фиксатор

4 муфты, отверстие под фиксатор

Артикул ВЗР 1996Р.21-04

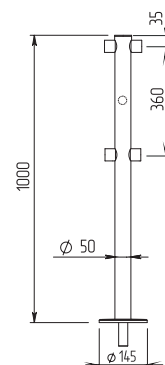



Стойка ограждения съёмная L-образная с отверстием под фиксатор

4 муфты, отверстие под фиксатор

Артикул ВЗР 1996Р.21-05 - 4 муфты справа угол 90°



Артикул ВЗР 1996Р.21-06 - 4 муфты слева угол 90°

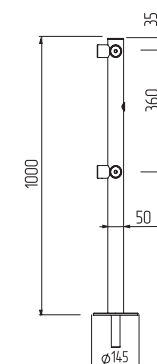

Стойка ограждения съёмная Т-образная с отверстием под фиксатор

6 муфт



Артикул ВЗР 1996Р.21-07

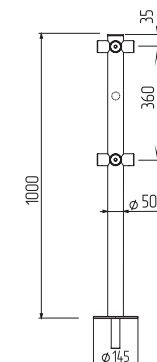

Стойка ограждения передвижная базовая

Стойка ограждения передвижная



Артикул ВЗР 2442.05



Стойка ограждения передвижная односторонняя

односторонняя передвижная



Артикул ВЗР 2442.01

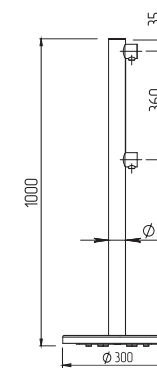

Стойка ограждения передвижная i-образная

i-образная передвижная



Артикул ВЗР 2442.02

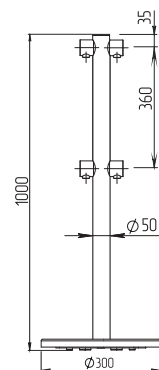

Стойка ограждения передвижная L-образная

L-образная двухсторонняя передвижная



Артикул ВЗР 2442.03

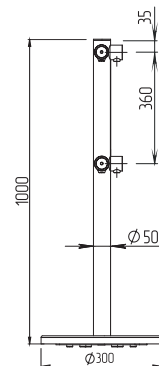

Стойка ограждения передвижная T-образная

T-образная трехсторонняя передвижная



Артикул ВЗР 2442.04

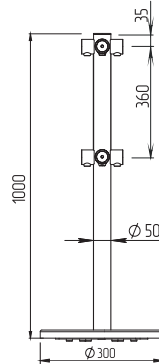

Стойка ограждения передвижная односторонняя с 2-мя полупетлями

передвижная с 2-мя полупетлями базовая под поворотную створку или секцию



Артикул ВЗР 2442.09.10

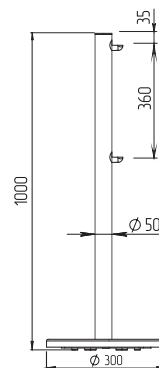

Стойка ограждения передвижная i-образная с 2-мя полупетлями

передвижная с 2-мя полупетлями под поворотную створку или секцию i-образная, 2 муфты

Артикул ВЗР 2442.00-01

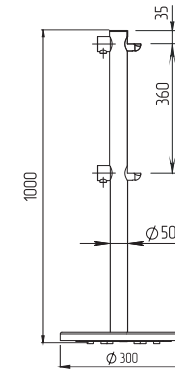



Стойка ограждения передвижная L-образная с 2-мя полупетлями

передвижная с 2-мя полупетлями под поворотную створку или секцию, 2 муфты

Артикул ВЗР 2442.09.01 - 2 муфты справа



Артикул ВЗР 2442.09.11 - 2 муфты слева

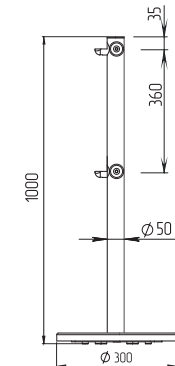

Стойка ограждения передвижная T-образная с 2-мя полупетлями

передвижная с 2-мя полупетлями под поворотную створку или секцию, T-образная, по 2 муфты слева и справа



Артикул ВЗР 2442.09.21

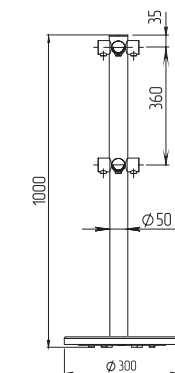

Стойка ограждения передвижная базовая с отверстием под фиксатор

Стойка ограждения передвижная с отверстием под фиксатор односторонняя

Артикул ВЗР 2442.09.02

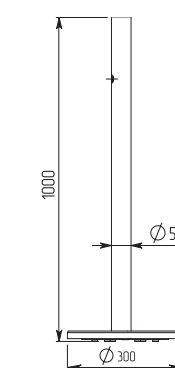



Стойка ограждения передвижная односторонняя с отверстием под фиксатор

передвижная с отверстием под фиксатор базовая,
2 муфты

Артикул ВЗР 2442.09.05 - прямая

Артикул ВЗР 2442.09.52 - справа



Артикул ВЗР 2442.09.62 - слева

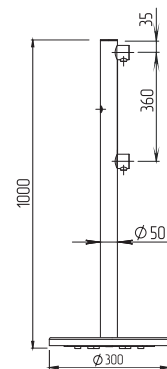

Стойка ограждения передвижная i-образная с отверстием под фиксатор

передвижная с отверстием под фиксатор i-образная,
4 муфты

Артикул ВЗР 2442.09.42

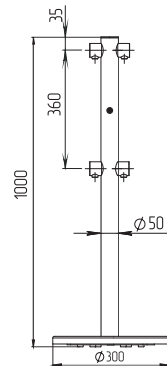



Стойка ограждения передвижная L-образная с отверстием под фиксатор

передвижная с отверстием под фиксатор L-образная, 2 муфты

Артикул ВЗР 2442.09.12 - 2 муфты справа



Артикул ВЗР 2442.09.22 - 2 муфты слева

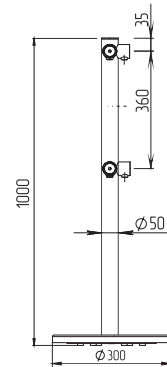

Стойка ограждения передвижная T-образная с отверстием под фиксатор

T-образная трехсторонняя передвижная, 6 муфт



Артикул ВЗР 2442.09.32

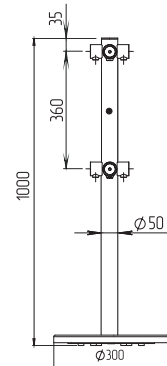

Стойки ограждения передвижные с ремнем

Артикул



- ВЗР 2387 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (2 метра красный)
- ВЗР 2387.07 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (2 метра чёрный)
- ВЗР 2387.04 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (2 метра красный с тормозом)
- ВЗР 2387.05 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (2 метра чёрный с тормозом)
- ВЗР 2387.06 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (5 метров красный)
- ВЗР 2387.01 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (5 метров чёрный)
- ВЗР 2387.02 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (5 метров красный с тормозом)
- ВЗР 2387.03 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (5 метров чёрный с тормозом)

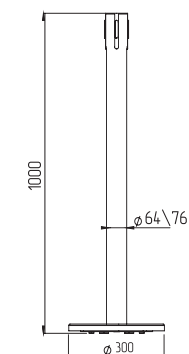

Стойка ограждения под стекло односторонняя h=400мм

Стойка ограждения под стекло односторонняя h=400мм



Артикул ВЗР 2462-00.01

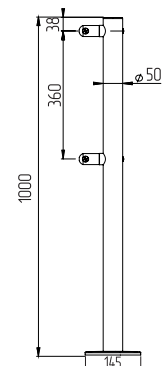

Стойка ограждения под стекло i-образная h=400мм

Стойка ограждения под стекло i-образная h=400мм



Артикул ВЗР 2462-00.02-01

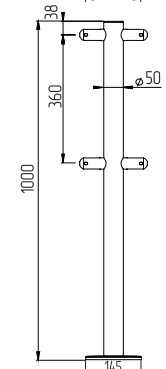

Стойка ограждения под стекло L-образная h=400мм

Стойка ограждения под стекло L-образная h=400мм



Артикул ВЗР 2462-00.02-02

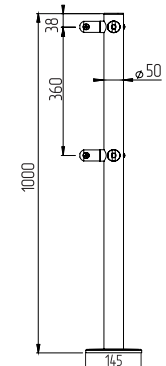

Стойка ограждения под стекло Т-образная h=400мм

Стойка ограждения под стекло Т-образная h=400мм



Артикул ВЗР 2462-00.02-03

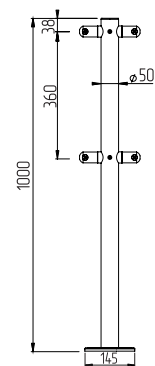

Стойка ограждения под стекло Х-образная h=400мм

Стойка ограждения под стекло Х-образная h=400мм



Артикул ВЗР 2462-00.02-04

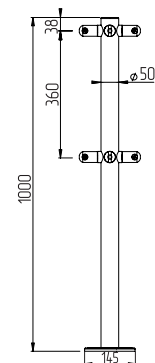

Стойка ограждения под стекло односторонняя h=800мм

Стойка ограждения под стекло односторонняя h=800мм



Артикул ВЗР 2462-00.02-05

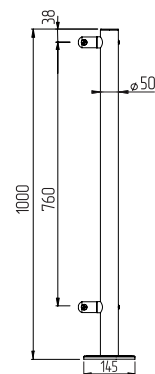

Стойка ограждения под стекло i-образная h=800мм

Стойка ограждения под стекло i-образная h=800мм



Артикул ВЗР 2462-00.02-06

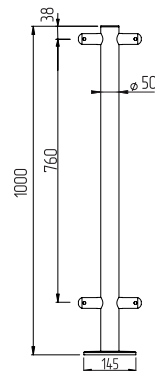

Стойка ограждения под стекло L-образная h=800мм

Стойка ограждения под стекло L-образная h=800мм



Артикул ВЗР 2462-00.02-07

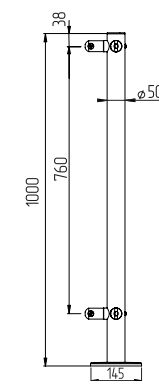

Стойка ограждения под стекло Т-образная h=800мм

Стойка ограждения под стекло Т-образная h=800мм



Артикул ВЗР 2462-00.02-08

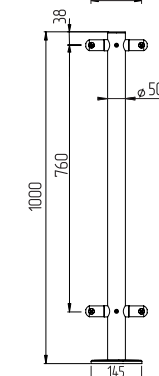

Стойка ограждения под стекло Х-образная h=800мм




Стойка ограждения под стекло Х-образная h=800мм

Артикул ВЗР 2462-00.02-09

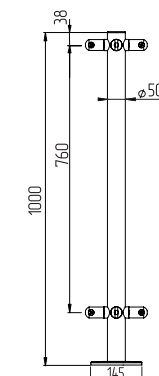

Фланец-втулка

Артикул ВЗР 1702-002

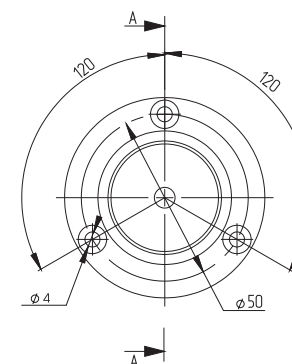


Стекло h=400мм на 500

Артикул ВЗР 2462-001




Стекло h=400мм на 1000

Артикул ВЗР 2462-001-01

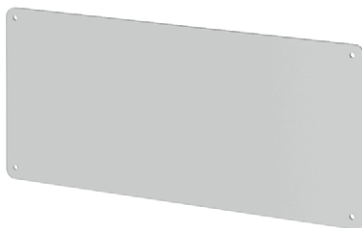


Стекло h=400мм на 1500

Артикул ВЗР 2462-001-02

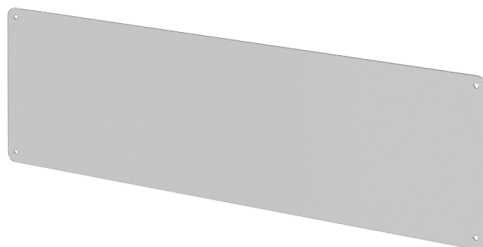


Стекло h=800мм на 500

Артикул ВЗР 2462-001-03



Стекло h=800мм на 1000

Артикул ВЗР 2462-001-04



Стекло h=800мм на 1500


Артикул ВЗР 2462-001-05



Створки


Створка ограждения поворотная 1000 мм

Артикул ВЗР 1996.09.03 нер. сталь
Артикул ВЗР1996R-09.03 кр. сталь

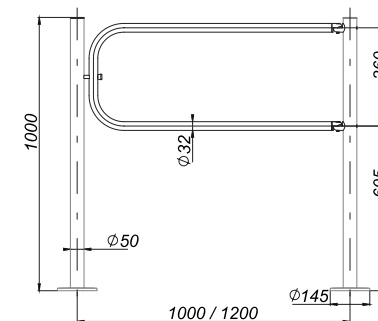

Створка ограждения поворотная 1200 мм


Артикул ВЗР 1996.09.03-01 нер. сталь
Артикул ВЗР1996R-09.03-01 кр. сталь

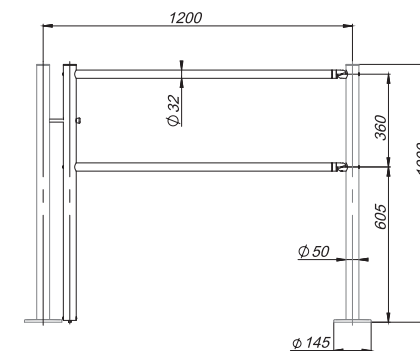

Секции

Секция поворотная 1200 мм

Артикул ВЗР 1702.04

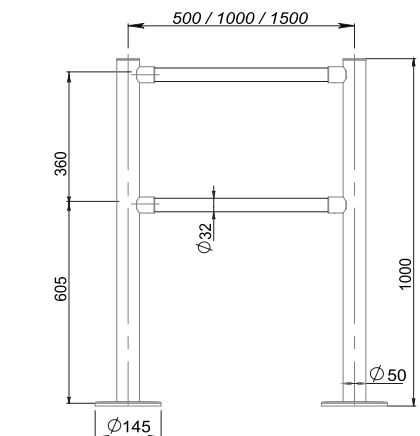

Поручни

Поручень ограждения (двойной) длина 440 мм

Артикул ВЗР 1996.05-01 нер. сталь
Артикул ВЗР1996R-05-01 кр. сталь

Поручень ограждения (двойной) длина 940 мм

Артикул ВЗР 1996.05-02 нер. сталь
Артикул ВЗР1996R-05-02 кр. сталь






Поручень ограждения (двойной) длина 1440 мм

Артикул ВЗР 1996.05-03 нер. сталь
Артикул ВЗР1996R-05-03 кр. сталь



Научно-производственный комплекс, г. Москва

Для заметок

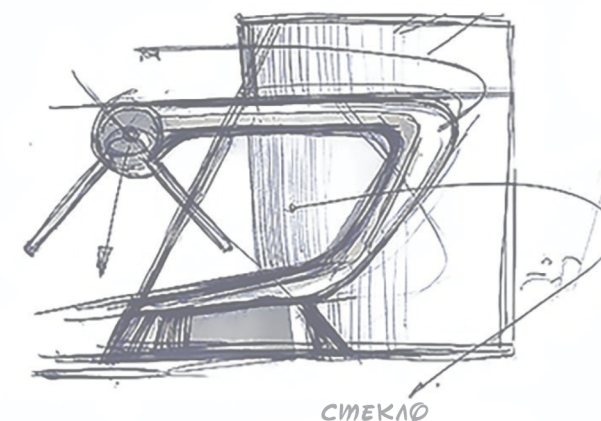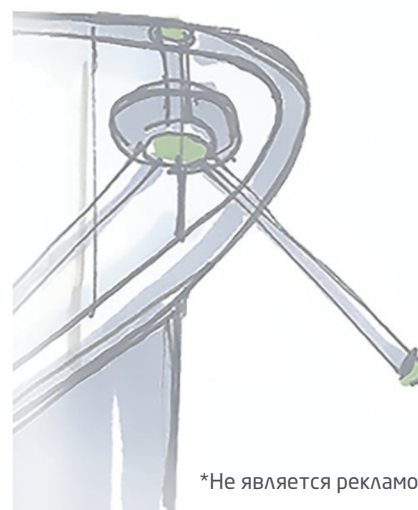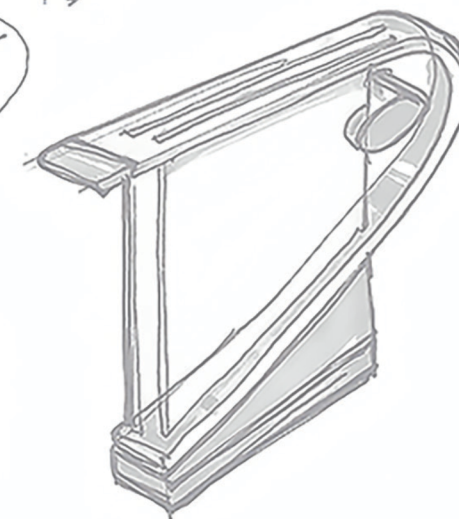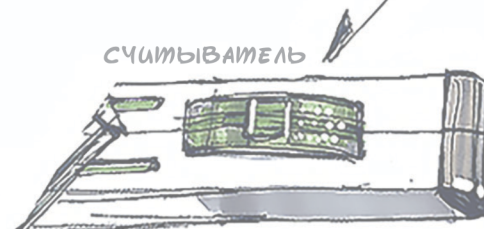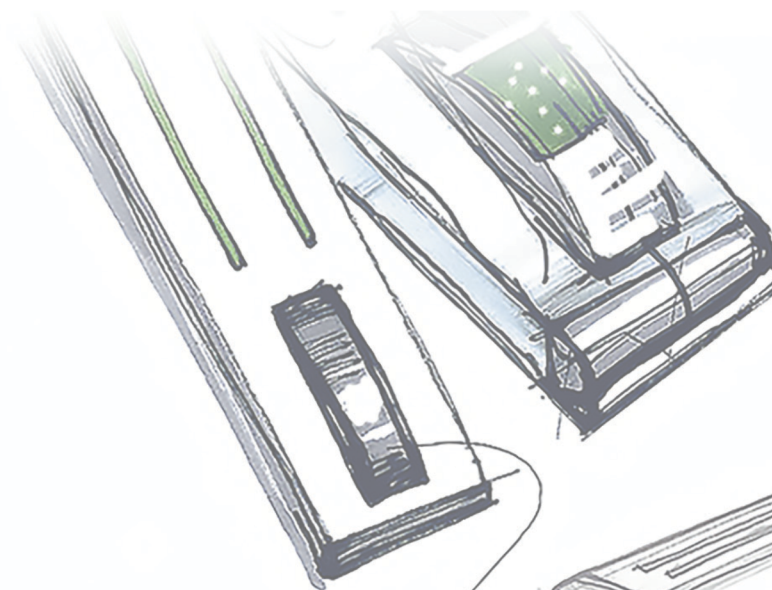



www.oxgard.ru

☎ +7 (812) 309-90-99

✉ info@oxgard.com

📍 Санкт-Петербург, ул. Софийская, 66