


Продуктовая линейка Baseline

DoorProtect Plus Jeweller


Беспроводной комбинированный датчик открытия, удара и наклона с герконом и акселерометром

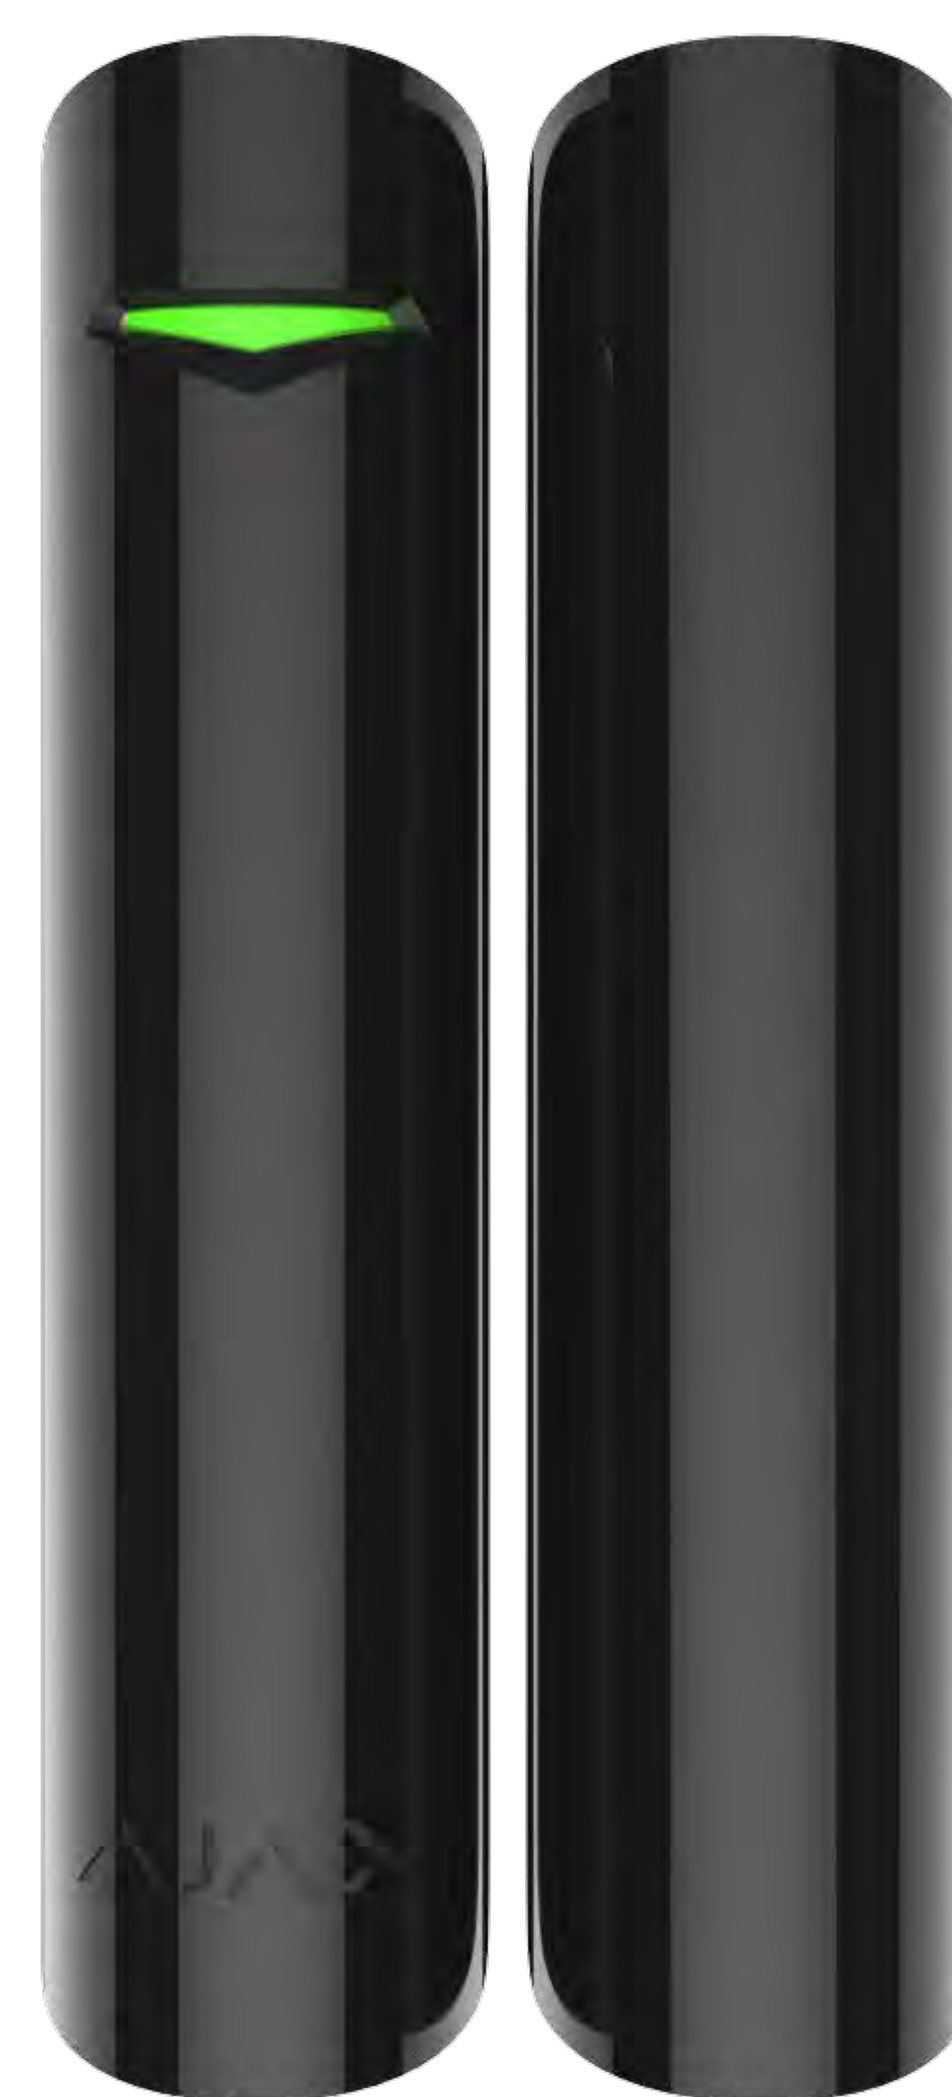

2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

UL®
LISTED




Больше, чем обнаружение открытия

- Геркон обнаруживает открытие
- Встроенный акселерометр обнаруживает удар, вибрацию и наклон
- Датчик защищен от дребезжания геркона и имеет опцию игнорирования одиночного удара, что предотвращает ложные тревоги
- Три уровня чувствительности сенсора удара можно настроить в приложениях Ajax



Jeweller Технология связи

- До 1200 м радиосвязи при отсутствии препятствий
- Шифрование данных во время передачи
- Регулярные опросы для определения текущего состояния устройства
- Радиочастотный хоппинг предотвращает радиопомехи и глушение




Дополнительные возможности

- Клеммы для подключения стороннего датчика NC
- Оповещение об открытии: сирены Ajax специальным звуком оповещают об открытии двери
- Два магнита¹ в комплекте дают больше опций для установки



Устойчивость к саботажу

- Тревога тампера
- Аутентификация устройства для защиты от подлога



Легко установить, настроить и обслуживать

- Добавление на хаб через QR-код
- Дистанционное управление и настройка в приложениях Ajax
- До 5 лет работы от предустановленных батарей
- Монтаж и замена без необходимости открывать корпус устройства



Линейки продуктов Superior, Fibra и Baseline полностью совместимы. Это позволяет создавать системы практически любой конфигурации и реализовывать проекты с самыми разнообразными требованиями.

Соответствие EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL 634, ULC/ORD-C634	Совместимость Хабы Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Ретрансляторы ReX Jeweller ReX 2 Jeweller	Связь с хабом Технология связи Jeweller Диапазоны частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Зависит от региона продаж Дальность связи до 1200 м При отсутствии преград Период опроса 12–300 с Настраивает PRO или пользователь с правами администратора в приложении Ajax Защита от подлога Аутентификация устройства	Обнаружение Чувствительные элементы 1 × геркон 1 × акселерометр Чувствительность сенсора удара 3 уровня Настраивает PRO или пользователь с правами администратора в приложении Ajax Опция игнорирования одиночного удара Включает PRO или пользователь с правами администратора в приложении Ajax Порог срабатывания сенсора наклона от 5° до 25° Настраивает PRO или пользователь с правами администратора в приложении Ajax Подключение стороннего датчика проводной датчик с нормально закрытым (NC) типом контакта
Питание Батарея 1 × CR123A Предустановлена Время автономной работы до 5 лет	Монтаж Диапазон рабочих температур от -10 °C до +40 °C Допустимая влажность до 75% Класс защиты IP50	Корпус Цвет чёрный, белый Размеры 20 × 90 мм Размеры корпуса датчика Вес 29 г	Комплектация DoorProtect Plus Jeweller 2 магнита (малый и большой) 1 × CR123A батарея (предустановлена) Крепёжная панель SmartBracket Клеммы для подключения датчика NC Монтажный комплект Краткая инструкция

¹ Большой магнит действует на расстоянии до 2 см, а малый — до 1 см.



Подробная информация доступна по QR-коду или ссылке:
ajax.systems/support/devices/doorprotectplus/

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems