



Quick line QL-02


тумбовый трипод



- моторизованный тумбовый турникет
- облегченный корпус
- автоматическая «Антипаника»
- подключение к СКУД
- встроенный картоприёмник
- установка различных идентификаторов прохода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

питание	12 В
мощность	60 Вт
количество направлений прохода	2
пропускная способность в режиме однократного прохода	30 чел/мин
пропускная способность в режиме свободного прохода	60 чел/мин
рабочий температурный диапазон	от +1°C до +40°C
средняя наработка на отказ не менее	4 500 000 проходов
ширина формируемого прохода	515 мм
габаритные размеры в рабочем состоянии	1035x1006x762 мм
габариты со сложенными планками	1035x1006x247 мм

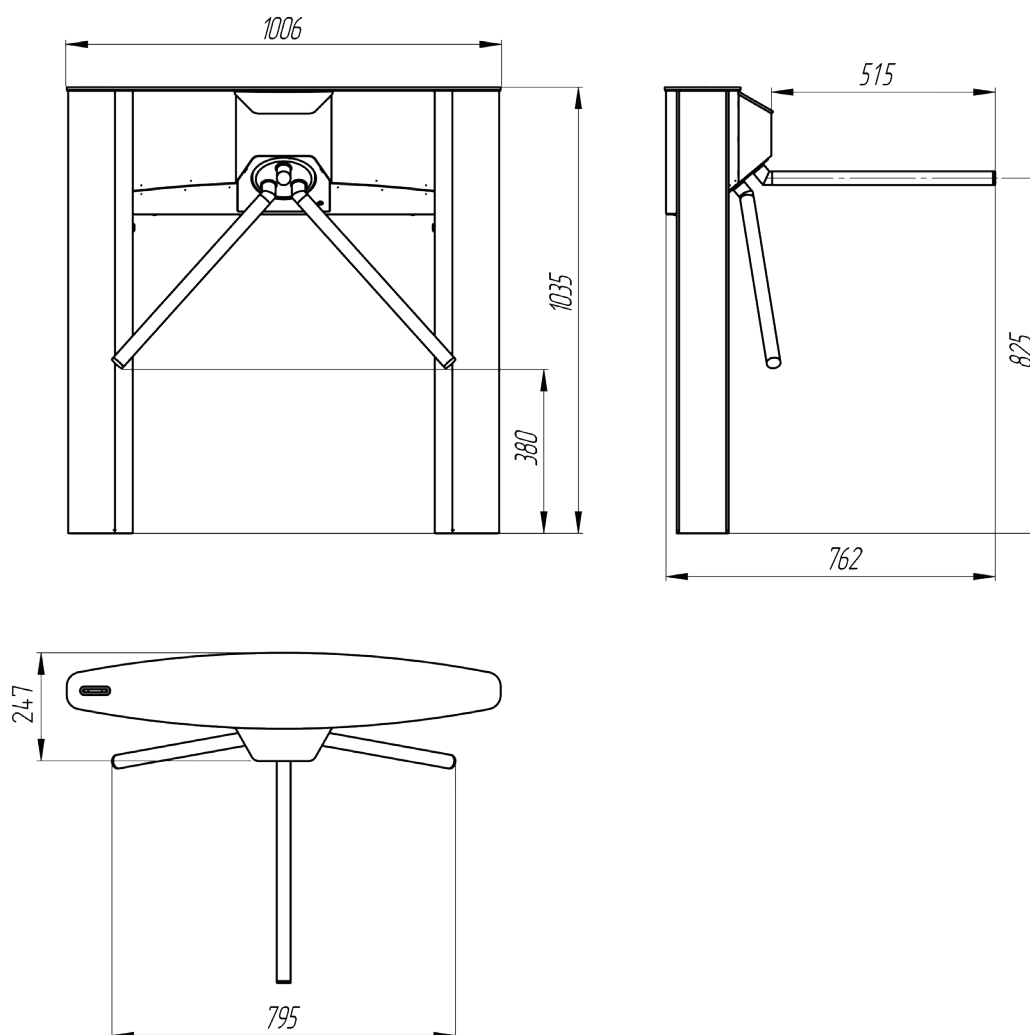

info@oxgard.com



(812) 309-90-99



www.oxgard.ru



г. Санкт-Петербург ул. Софийская, 66

