

Продуктовая линейка Baseline

CombiProtect Jeweller

Беспроводной комбинированный датчик движения и разбития стекла.




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


UL®
LISTED




Обнаружение движения

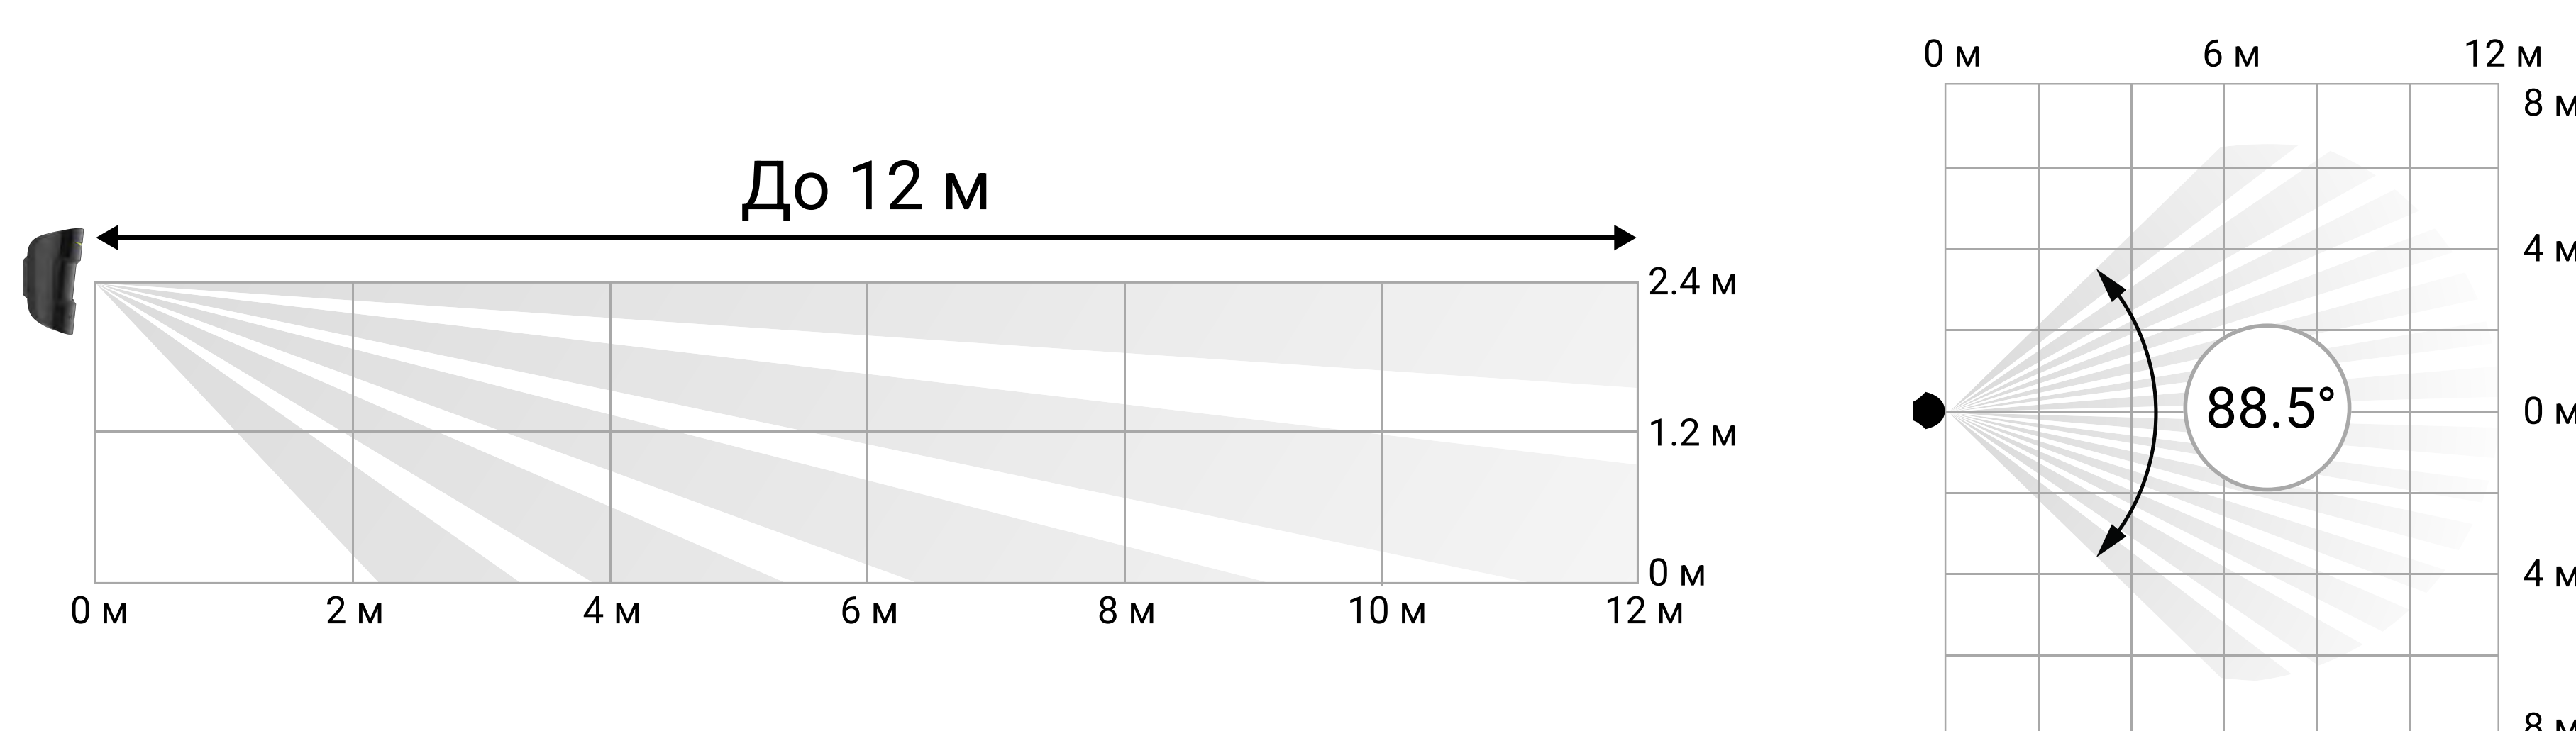

- Алгоритм SmartDetect против ложных тревог
- Температурная компенсация
- Иммуниет к животным



Обнаружение разбития стекла

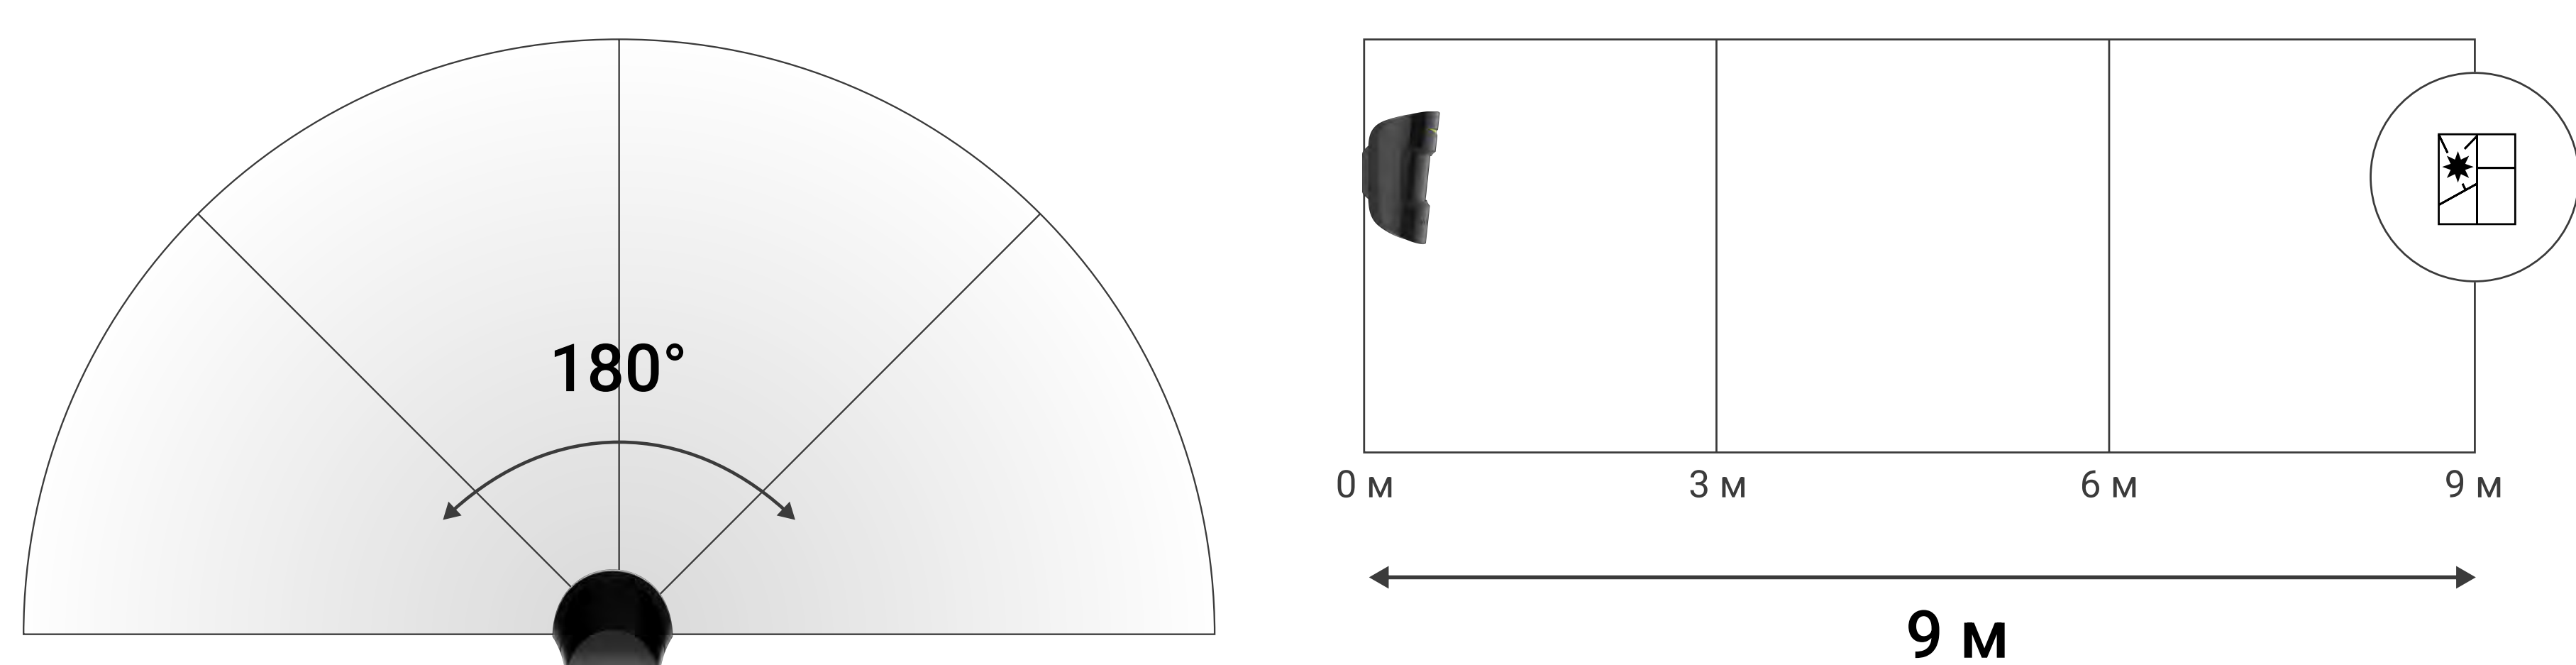


- Алгоритм DualTone для двухфакторной верификации разбития стекла: по низким и высоким частотам
- Фильтр ложных тревог, вызванных лаем собак или звуком проезжающих мимо грузовиков



Jeweller


ТЕХНОЛОГИЯ СВЯЗИ

- До 1200 м радиосвязи при отсутствии помех
- Шифрование и аутентификация устройства для защиты от подлога
- Регулярные опросы для определения текущего состояния устройства




Высокая автономность

- До 5 лет работы
- Предустановленная сменная батарея
- Предупреждение о низком заряде



Быстрая установка и настройка

- Добавление на хаб через QR-код
- Удаленное управление и настройка в приложениях
- Удобный монтаж и обслуживание

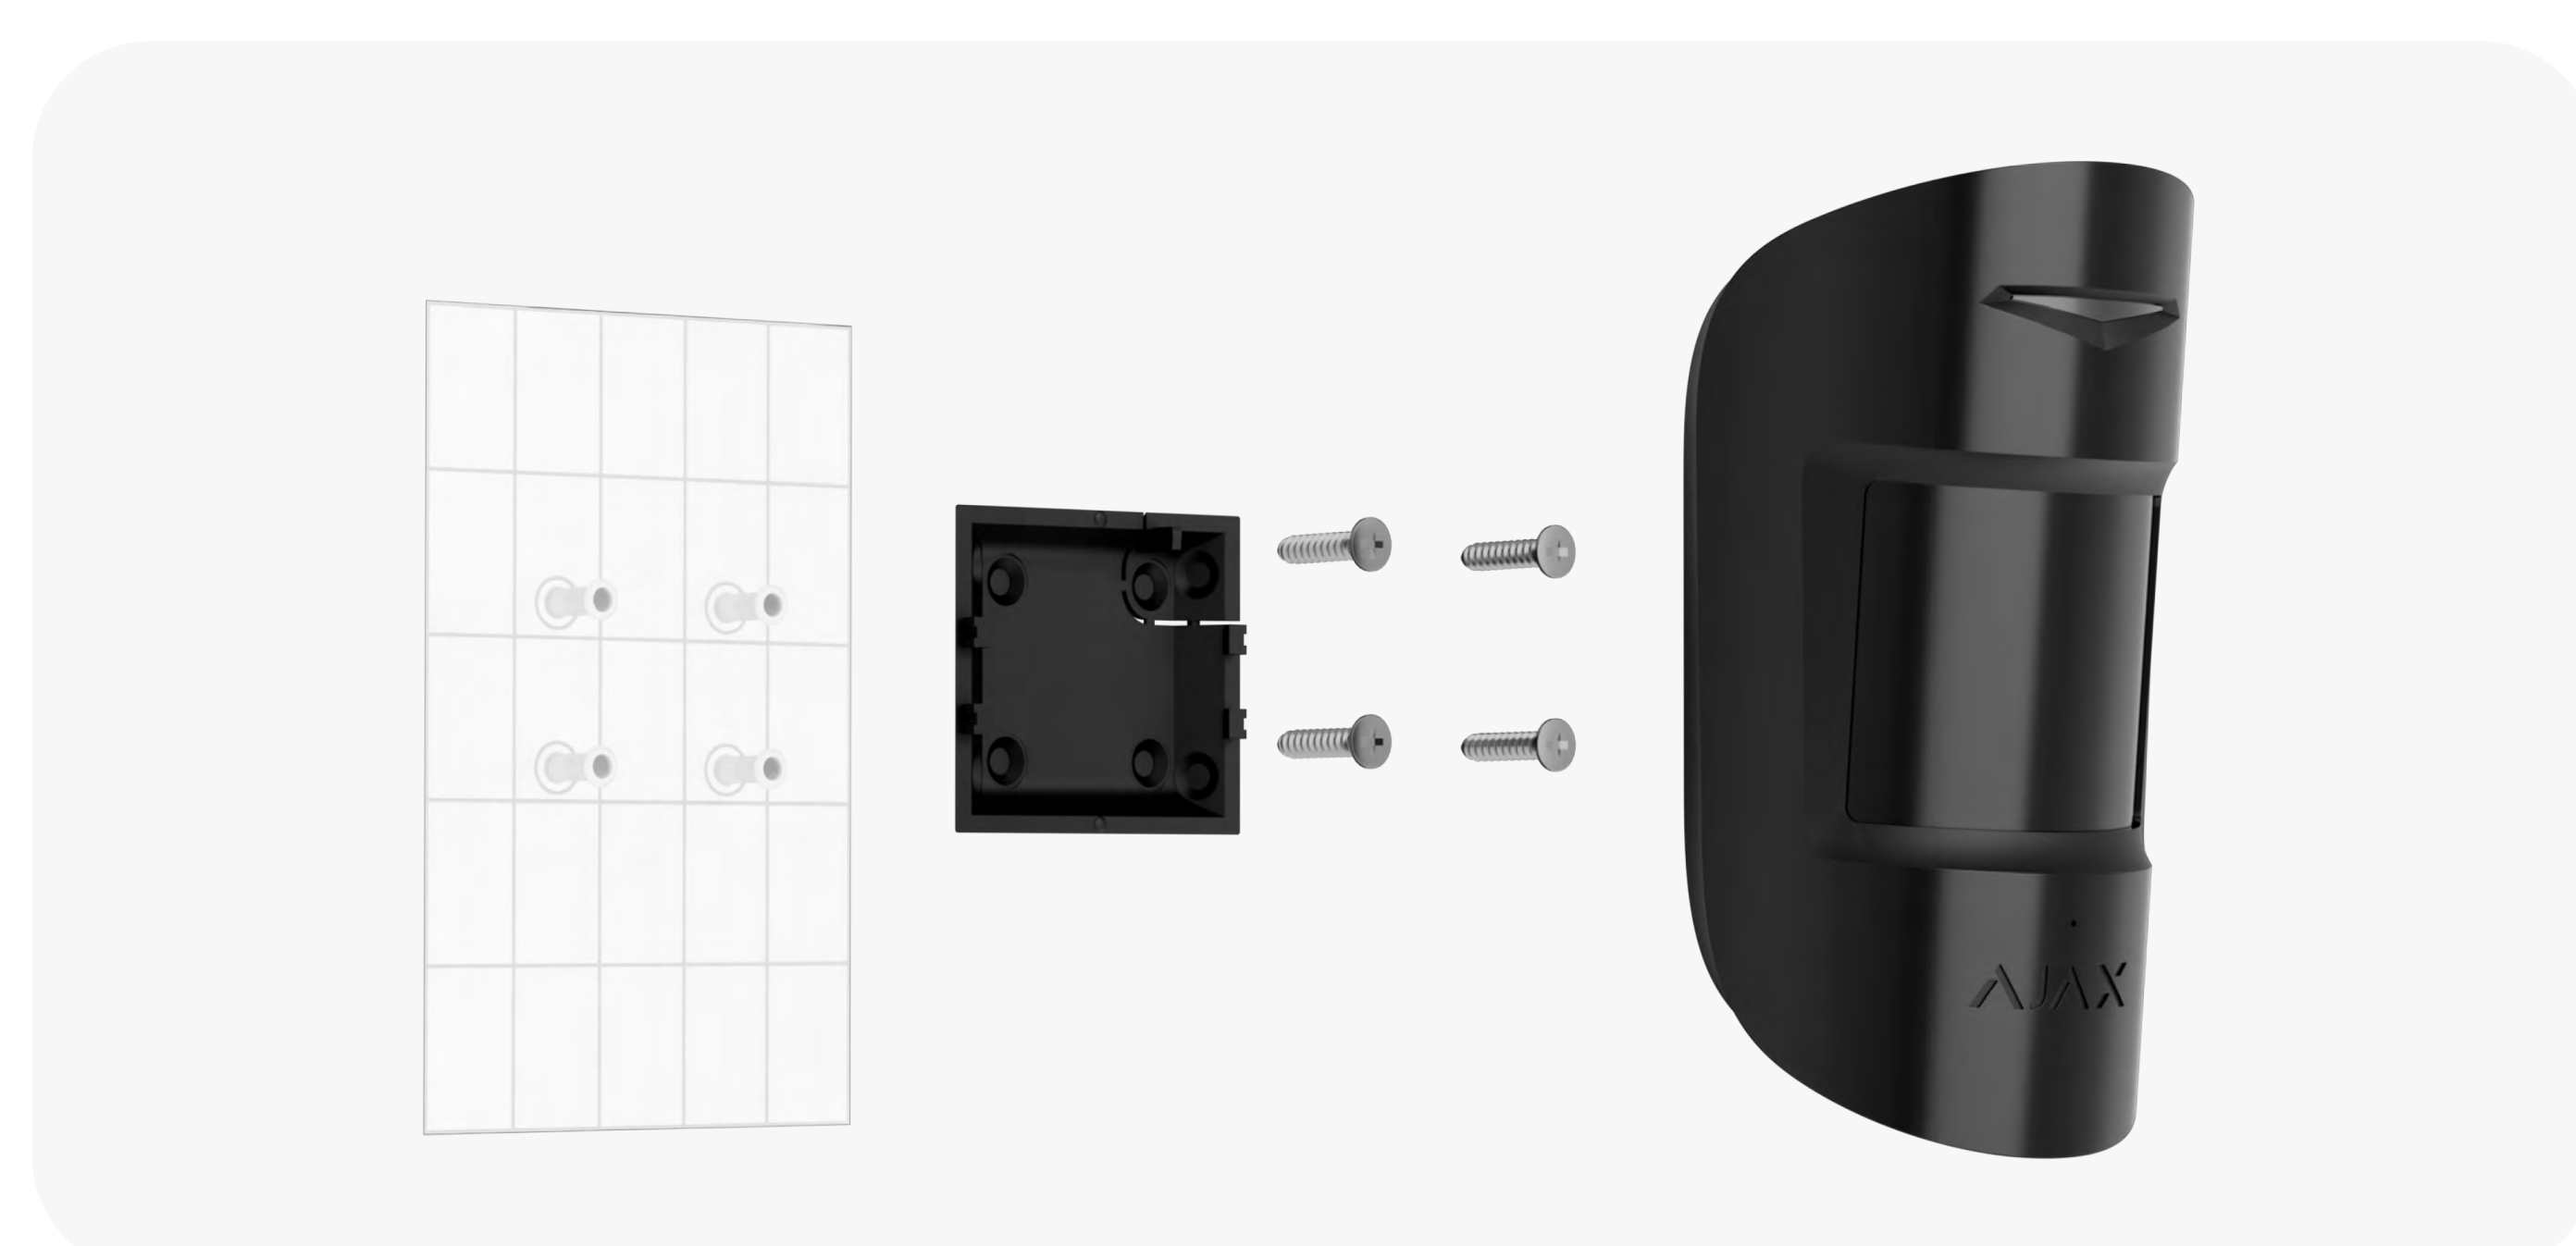

Соответствие стандартам EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 UL369 Совместимость Хабы Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Ретрансляторы ReX, ReX 2	Связь с хабом Технология связи Jeweller Диапазоны частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Зависит от региона продаж. Дальность связи Jeweller до 1300 м При отсутствии преград.	Обнаружение движения Чувствительный элемент 1 ИК сенсор Дальность обнаружения до 12 м Углы обнаружения горизонтальный — 88,5° Иммунитет к животным вес: до 20 кг высота: до 50 см	Обнаружение разбития стекла Чувствительный элемент 1 электретный микрофон Дальность обнаружения разбития стекла до 9 м Горизонтальный угол обнаружения разбития стекла 180°
Питание Элемент питания 1 батарея CR123A Предустановлена. Срок автономной работы до 5 лет	Установка Диапазон рабочих температур от -10°C до +40°C Допустимая влажность до 75% Класс защиты IP50	Корпус Цвет белый черный Размеры 110 × 65 × 50 мм Вес 92 г	Комплектация CombiProtect Jeweller 1 батарея CR123A (предустановлена) Крепежная панель SmartBracket Монтажный комплект Краткая инструкция



Подробная информация доступна по QR-коду или ссылке:
 support.ajax.systems/manuals/combiprotect/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems